

FLOOR[®] FOREVER VINYL

KOLEKCE **22
23**



Extrémně odolné vinylové podlahy

www.floorforever.cz



ÚVOD

Original SPC Vinyl DIAMOND RIGID®	4
Original Embossing Register by FLOOR FOREVER	6

DŘEVĚNÉ DEKORY

Design Vinyl Home 0,3/Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID	
Design Vinyl Extreme 0,55	
Design Vinyl Extreme Click 0,55 RIGID	8
Design Vinyl Extreme 0,5/ DOPRODEJ	
Design Vinyl Extreme Click 0,5 RIGID DOPRODEJ	21
Economy Vinyl 0,3/Economy Vinyl Click 0,3 RIGID	22
XL 0,3/XL Click 0,3 RIGID	26
XL 0,55/XL Click 0,55 RIGID	28
Style Floor 0,3/Style Floor Click 0,3 RIGID	30
Grand Floor 0,4/Grand Floor Click 0,4	36
Divino 0,55/Divino Click 0,55	38
Primero 0,3/Primero Click 0,3	40

KAMENNÉ A BETONOVÉ DEKORY

Design Stone 0,55/Design Stone Click 0,55 RIGID	46
Ultimo Stone 0,55/Ultimo Stone Click 0,55	54
Grand Stone 0,4/Grand Stone Click 0,4	56

TECHNICKÉ INFORMACE A OBVODOVÉ LIŠTY

Pokládka	59
Složení vinylu	63
Obvodové lišty a podložka	64





EXTRÉMNÍ ODOLNOST, TVRDOST A STABILITA

Proč vybrat podlahu s označením
Original SPC Vinyl DIAMOND RIGID®?

**... protože je to záruka, že taková
podlaha spolehlivě zvládne vše, co si
pro ni během svého života přichystáte!**

Na současném trhu s podlahami stále více dominují rigidní vinylové podlahy. Před jejich výběrem je však dobré zpozornět. Není totiž rigid jako rigid! U některých rigidních podlah je nosné jádro lamely složeno z více materiálů, což nemůže zaručit, že taková podlaha bude odpovídat očekávaným nárokům na odolnost a stabilitu.

U našich vinylových podlah s puncem **Original SPC Vinyl DIAMOND RIGID®** nosné jádro materiálu tvoří kámen/minerál (SPC = Stone Polymer Composite), a tak si můžete být jisti, že podlaha bude přesně taková, jakou ji chcete – **extrémně odolná, tvrdá a rozměrově stabilní**. Druhým faktorem, který přispívá k těmto vlastnostem, je i to, že se při výrobě nepoužívají změkčovadla. Tím je výsledný materiál tužší a tvrdší, a tedy i extrémně odolný a stabilní vůči teplotním změnám. Tyto podlahy pak oceníte i na chatách a chalupách, kde díky sezónnímu využívání není zaručena stejnoměrná teplota a vlhkost. Jejich výhodou je i to, že odolají také otlačeninám a drápkům domácích mazlíčků. Pokládají se rychle a jednoduše plovoucím způsobem, v rámci jedné místnosti až do plochy 225 m² bez přechodových lišt. Také z pohledu **ekologie** jsou tyto podlahy silné v základu. **Neobsahují ftaláty**, a až jednou přijde jejich čas, jsou i **100% recyklovatelné**.

Pokud chcete mít 100% jistotu, že vaše podlaha vydrží extrémní zátěž, ať už u vás doma, v bytě na pronájem, hotelu či restauraci, vydejte se cestou
Original SPC Vinyl DIAMOND RIGID®!





TÉMĚŘ K NEROZEZNÁNÍ OD PRAVÉHO DŘEVA

Proč se zaměřit na vinylové podlahy
s autentickou povrchovou úpravou
Original Embossing Register
by **FLOOR FOREVER**?

**... protože propracovanější design
vinylové podlahy s přírodním
efektem nenajdete!**

Kdo viděl tyto podlahy na vlastní oči, má pravděpodobně jasno a nepotřebuje vědět víc. Pro ty z vás, kteří jste ještě tuto možnost neměli, se určitě budou hodit informace, které napoví více.

Original Embossing Register by **FLOOR FOREVER** je atraktivní 3D povrchová úprava vinylových podlah, které je dosaženo nejmodernější technologií vyžadující unikátní know-how. Při lisování materiálu se využívá speciální cylindrický válec, díky kterému je na povrchu lamel plasticky vykreslena autentická struktura dřeva, která je zřejmá jak na pohled, tak pohmatem. V interiéru má tento 3D efekt lví podíl na tom, že vinylovou podlahu jen stěží rozeznáte od ryze přírodní, dřevěné podlahy. Bez vysokých nároků na údržbu si přitom tento pocit budete moci užívat po dlouhá léta.

Design Vinyl Home 0,3

496,^{Kč/m²}—

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

849,^{Kč/m²}—

Design Vinyl Extreme 0,55

626,^{Kč/m²}—

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

949,^{Kč/m²}—

NEJATRAKTIVNĚJŠÍ DEKORY V NĚKOLIKA PROVEDENÍCH DLE VAŠICH PREFERENCÍ

(3001, 3002, 3003, 3004, 4001, 4002, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010)

Při výběru podlahy je pro každého stěžejní nalézt takový dekor, u něhož si budete jisti, že to je ten pravý pro váš interiér. Když takový objevíte, zdá se, že je vyhráno. Při zohlednění technických specifikací pak ale můžete dospět k tomu, že z hlediska možností pokládky, nášlapné vrstvy, zátěže apod. není tou nejvhodnější volbou pro vaši konkrétní situaci a musíte ho ze svého výběru vyřadit. Toto úskalí vás v případě výše uvedených dekorů, o nichž se více dozvíte na následujících stránkách, naštěstí nečeká! Vyrábějí se totiž v několika provedeních, takže ať chcete téměř cokoliv, zde to své najdete. Stačí si pouze vybrat ten nejvhodnější dekor.

V rámci kolekcí **Design Vinyl Home 0,3 a Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID** na vás čeká 12 dřevěných dekorů, z nichž 6 disponuje autentickou povrchovou úpravou Embossing Register a 6 povrchovou úpravou Random Embossing Register. Jsou skvělou volbou pro všechny, kteří žádají kvalitu v elegantním provedení za rozumnou cenu. V rámci kolekcí **Design Vinyl Extreme 0,55 a Design Vinyl Extreme Click 0,55 RIGID** můžete vybírat také celkem z 12 dřevěných dekorů, které se rovněž pyšní autentickou povrchovou strukturou Embossing Register/Random Embossing Register. Tyto vinylové podlahy jsou nejlepší volbou pro exponované prostory, jako jsou chodby, restaurace, hotely, kde lze očekávat vyšší zátěž.

U kolekcí s označením RIGID jsou navíc bonusem jedinečné vlastnosti podlahy – extrémní odolnost a rozměrová stabilita.



Vhodné pro
domácí mazlíčky



Vhodné pro
podlahové topení



Vhodné pro
kolečkové židle



Snadno
udržovatelný
povrch



Vhodné
do koupelen



Dekor 3001



3001

I 100101 P 22821

Design Vinyl Home 0,3	✓ LEPENÉ 	228,6 × 1219,2 mm
Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID (Integrovaná podložka 1 mm)	✓ CLICK RIGID  	218 × 1210 mm
Design Vinyl Extreme 0,55	✓ LEPENÉ 	228,6 × 1219,2 mm
Design Vinyl Extreme Click 0,55 RIGID (Integrovaná podložka 1 mm)	✓ CLICK RIGID  	218 × 1210 mm



Dekor 3002



3002

I 26424

Design Vinyl Home 0,3

✓ **LEPENÉ**  228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**   218 × 1210 mm

Design Vinyl Extreme 0,55

✓ **LEPENÉ**  228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**   218 × 1210 mm



Dekor 3003



3003

I 100101 P 24837

Design Vinyl Home 0,3



LEPENÉ



228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)



CLICK
RIGID



218 × 1210 mm

Design Vinyl Extreme 0,55



LEPENÉ



228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)



CLICK
RIGID



218 × 1210 mm



Dekor 3004



3004 I 100105, 100107 P 54880

Design Vinyl Home 0,3

✓ **LEPENÉ**  228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**   218 × 1210 mm

Design Vinyl Extreme 0,55

✓ **LEPENÉ**  228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**   218 × 1210 mm



Dekor 4001



4001

I 13117 P 22229

Design Vinyl Home 0,3	✓ LEPENÉ	AUTENTICKÁ STRUKTURA	228,6 × 1219,2 mm
Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID (Integrovaná podložka 1 mm)	✓ CLICK RIGID	AUTENTICKÁ STRUKTURA	218 × 1210 mm
Design Vinyl Extreme 0,55	✓ LEPENÉ	AUTENTICKÁ STRUKTURA	228,6 × 1219,2 mm
Design Vinyl Extreme Click 0,55 RIGID (Integrovaná podložka 1 mm)	✓ CLICK RIGID	AUTENTICKÁ STRUKTURA	218 × 1210 mm



Dekor 4002



4002 I 100120, 3880 P 22220

Design Vinyl Home 0,3	✓ LEPENÉ		228,6 × 1219,2 mm
Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID (Integrovaná podložka 1 mm)	✓ CLICK RIGID		218 × 1210 mm
Design Vinyl Extreme 0,55	✓ LEPENÉ		228,6 × 1219,2 mm
Design Vinyl Extreme Click 0,55 RIGID (Integrovaná podložka 1 mm)	✓ CLICK RIGID		218 × 1210 mm



Dekor 5005



5005

P 22240

Design Vinyl Home 0,3	✓	LEPENÉ	RANDOM	228,6 × 1219,2 mm
Design Vinyl Home Click 0,3 (Integrovaná podložka 1 mm)	✓	CLICK RIGID	RANDOM	218 × 1210 mm
Design Vinyl Extreme 0,55	✓	LEPENÉ	RANDOM	228,6 × 1219,2 mm
Design Vinyl Extreme Click 0,55 (Integrovaná podložka 1 mm)	✓	CLICK RIGID	RANDOM	218 × 1210 mm



Dekor 5006



5006

P 24936

Design Vinyl Home 0,3

✓ **LEPENÉ**  228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**   218 × 1210 mm

Design Vinyl Extreme 0,55

✓ **LEPENÉ**  228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**   218 × 1210 mm



Dekor 5007



5007

P 24228

Design Vinyl Home 0,3	✓ LEPENÉ	RANDOM	228,6 × 1219,2 mm
Design Vinyl Home Click 0,3 (Integrovaná podložka 1 mm)	✓ CLICK RIGID	RANDOM	218 × 1210 mm
Design Vinyl Extreme 0,55	✓ LEPENÉ	RANDOM	228,6 × 1219,2 mm
Design Vinyl Extreme Click 0,55 (Integrovaná podložka 1 mm)	✓ CLICK RIGID	RANDOM	218 × 1210 mm



Dekor 5008



5008

P 22220

Design Vinyl Home 0,3



LEPENÉ



228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**
(Integrovaná podložka 1 mm)



CLICK
RIGID



218 × 1210 mm

Design Vinyl Extreme 0,55



LEPENÉ



228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**
(Integrovaná podložka 1 mm)



CLICK
RIGID



218 × 1210 mm



Dekor 5009



5009

P 22215

Design Vinyl Home 0,3	✓ LEPENÉ	RANDOM	228,6 × 1219,2 mm
Design Vinyl Home Click 0,3 (Integrovaná podložka 1 mm)	✓ CLICK RIGID	RANDOM	218 × 1210 mm
Design Vinyl Extreme 0,55	✓ LEPENÉ	RANDOM	228,6 × 1219,2 mm
Design Vinyl Extreme Click 0,55 (Integrovaná podložka 1 mm)	✓ CLICK RIGID	RANDOM	218 × 1210 mm



Dekor 5010



5010 P 24962

Design Vinyl Home 0,3	✓ LEPENÉ		228,6 × 1219,2 mm
Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID (Integrovaná podložka 1 mm)	✓ CLICK RIGID	 	218 × 1210 mm
Design Vinyl Extreme 0,55	✓ LEPENÉ		228,6 × 1219,2 mm
Design Vinyl Extreme Click 0,55 RIGID (Integrovaná podložka 1 mm)	✓ CLICK RIGID	 	218 × 1210 mm



Design Vinyl Home 0,3, 5010

Technické informace:

Design Vinyl Home 0,3 2 mm/0,3 mm: 228,6 × 1219,2 mm = 18 lamel/balení = 5,02 m²/68 balení/paleta/cca 18,4 kg/balení/cca 1249 kg/paleta
Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID 5 mm (4+1 mm integrovaná podložka)/0,3 mm: 218 × 1210 mm = 10 lamel/balení = 2,64 m²/40 balení/paleta/cca 22,1 kg/balení/cca 885 kg/paleta

Zátěž: 21-23, +31



bez mikro 4V



Technické informace:

Design Vinyl Extreme 0,55 2,5 mm/0,55 mm: 228,6 × 1219,2 mm = 14 lamel/balení = 3,90 m²/68 balení/paleta/cca 17,2 kg/balení/cca 1171 kg/paleta
Design Vinyl Extreme Click 0,55 RIGID 6 mm (5+1 mm integrovaná podložka)/0,55 mm: 218 × 1210 mm = 8 lamel/balení = 2,11 m²/44 balení/paleta/cca 22,5 kg/balení/cca 990 kg/paleta

Zátěž: 23-33, +42



jemná mikro 4V



Design Vinyl Extreme 0,5

626,[–] Kč/m²

Design Vinyl Extreme Click 0,5 RIGID

(Integrovaná podložka 1,5 mm)

949,[–] Kč/m²

Doproděj

Do vyprodání zásob



5001 Dub Sunderland

I 100106 P 22231

Design Vinyl Extreme 0,5



LEPENÉ

189 × 1229 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,5 RIGID


(Integrovaná podložka 1,5 mm)



**CLICK
RIGID**



175 × 1210 mm

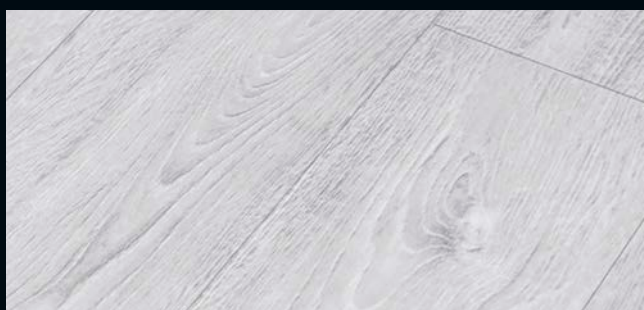

5002 Dub York

I 3751 P 24242, 28160

Design Vinyl Extreme 0,5



LEPENÉ

189 × 1229 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,5 RIGID

(Integrovaná podložka 1,5 mm)



**CLICK
RIGID**



175 × 1210 mm



5003 Dub Kingston

I 13117 P 56215

Design Vinyl Extreme 0,5



LEPENÉ

189 × 1229 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,5 RIGID


(Integrovaná podložka 1,5 mm)



**CLICK
RIGID**



175 × 1210 mm

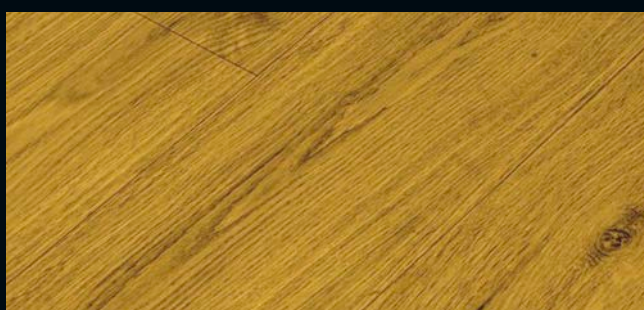

5004 Dub Cambridge

I 100101 P 24844

Design Vinyl Extreme 0,5



LEPENÉ

189 × 1229 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,5 RIGID

(Integrovaná podložka 1,5 mm)



**CLICK
RIGID**



175 × 1210 mm

Technické informace:

Design Vinyl Extreme 0,5 (5001, 5002, 5003, 5004) 2,5 mm/0,5 mm: 189 × 1229 mm = 14 lamel/balení = 3,25 m²/90 balení/paleta/cca 17 kg/balení/cca 1530 kg/paleta

Design Vinyl Extreme Click 0,5 RIGID (5001, 5002, 5003, 5004) 6,5 mm (5+1,5 mm integrovaná podložka)/0,5 mm: 175 × 1210 mm = 8 lamel/balení = 1,69 m²/60 balení/paleta/cca 20 kg/balení/cca 1200 kg/paleta

Zátěž: 23-33, +42

 jemná mikro 4V



Economy Vinyl 0,3

468,^{Kč/m²}—

Economy Vinyl Click 0,3 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

749,^{Kč/m²}—



Economy Vinyl Click 0,3 RIGID, 4501



Vhodné pro
domácí mazlíčky



Vhodné pro
podlahové topení



Vhodné pro
kolečkové židle



Snadno
udržovatelný
povrch



Vhodné
do koupelen



ZA MÁLO PENĚZ HODNĚ KVALITNÍ PODLAHY



Přesně to lze tvrdit o kolekcích **Economy Vinyl 0,3** a **Economy Vinyl Click 0,3 RIGID**, které nabízejí 8 zajímavých dekorů s extra širokými lamelami bez fáze a s autentickou povrchovou úpravou Embossing Register, díky které lze podlahu jen stěží odlišit od přírodní, dřevěné. U dekorů 4301 a 4302 je tento efekt originality přírody navíc umocněn širokou škálou barevnosti jednotlivých lamel. Kolekce Economy Vinyl Click 0,3 RIGID už svým názvem RIGID napovídá, že se řadí mezi podlahy nové generace vyznačující se extrémní odolností a rozměrovou stabilitou.



I 100101 P 22240

4003



LEPENÉ



228,6 × 1219,2 mm



CLICK
RIGID



218 × 1210 mm



I 11522 P 56870

4004



LEPENÉ



228,6 × 1219,2 mm



CLICK
RIGID



218 × 1210 mm



I 3751

4501



LEPENÉ



228,6 × 1219,2 mm



CLICK
RIGID



218 × 1210 mm



I 100101 P 22240

4503



LEPENÉ




228,6 × 1219,2 mm



CLICK
RIGID



218 × 1210 mm

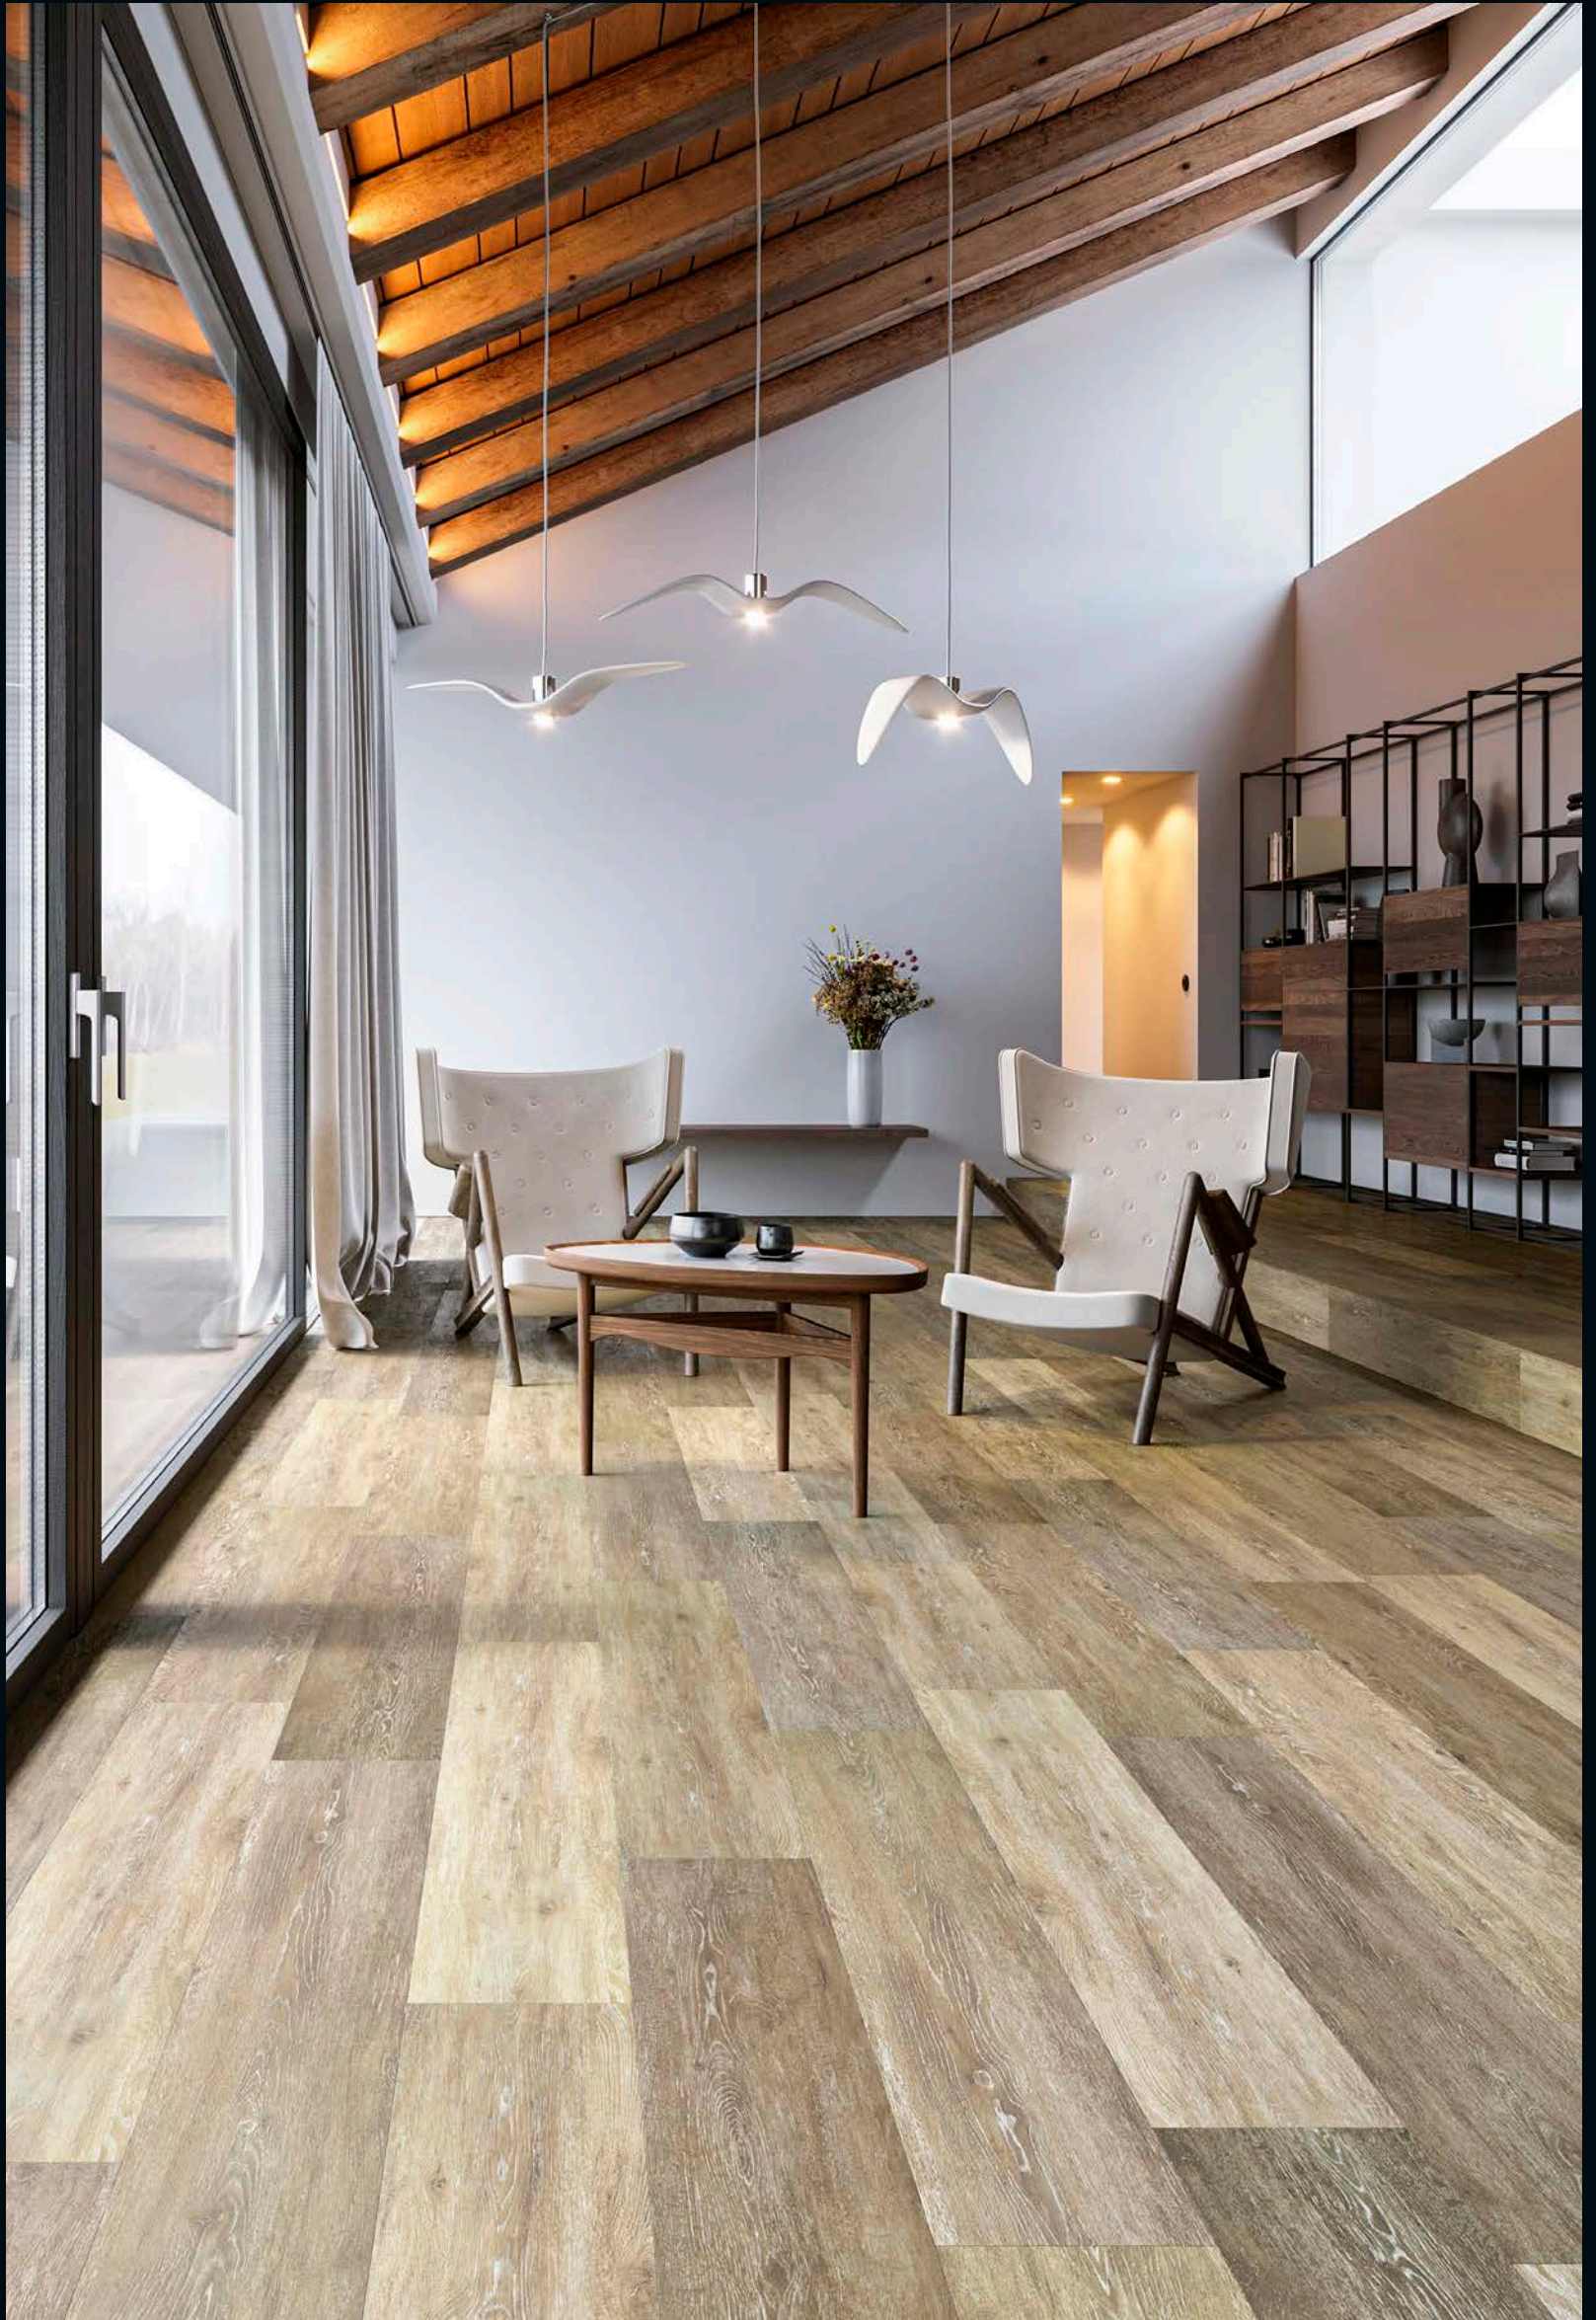



Economy Vinyl 0,3 4302



4505



LEPENÉ



228,6 × 1219,2 mm



CLICK RIGID



218 × 1210 mm

I 100105 P 54880



4103



LEPENÉ



228,6 × 1219,2 mm




CLICK RIGID



218 × 1210 mm

I 11522 P 24232

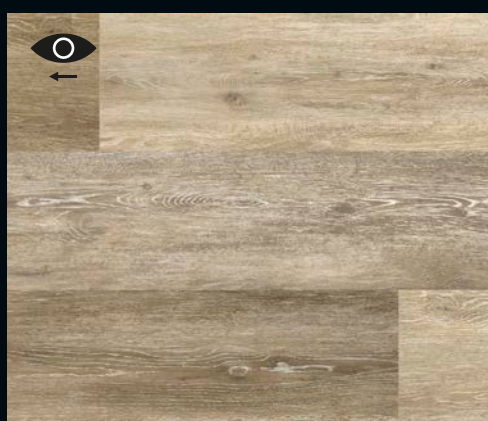

4301



LEPENÉ



228,6 × 1219,2 mm




CLICK RIGID



218 × 1210 mm

I 100106, 13117 P 24228

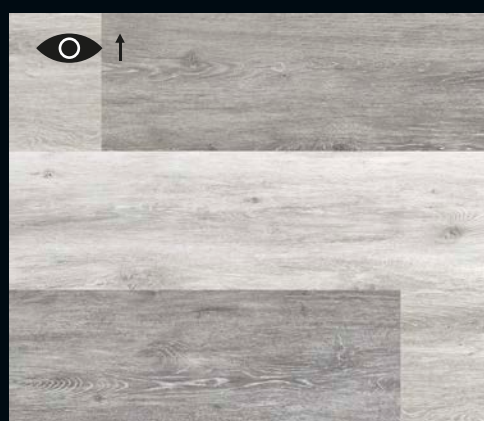

4302



LEPENÉ



228,6 × 1219,2 mm



CLICK RIGID



218 × 1210 mm

I 3751, 11522 P 24130, 24232


„Díky široké škále barevnosti lamel získáte jedinečný efekt přírodní podlahy“

Technické informace:

Economy Vinyl 0,3 2 mm/0,3 mm: 228,6 × 1219,2 mm = 18 lamel/balení = 5,02 m²/68 balení/paleta/cca 18,4 kg/balení/cca 1249 kg/paleta

Economy Vinyl Click 0,3 RIGID 4,5 mm (3,5 + 1 mm integrovaná podložka)/0,3 mm: 218 × 1210 mm = 10 lamel/balení = 2,64 m²/48 balení/paleta/cca 19,6 kg/balení/cca 940 kg/paleta

Zátěž: 21-23, +31



bez mikro 4V



CLICK

XL 0,3

598,^{Kč/m²}—

XL Click 0,3 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

886,^{Kč/m²}—



XL0,3, 79994 Dub Jasmínový



Vhodné pro
domácí mazlíčky



Vhodné pro
podlahové topení



Vhodné pro
kolečkové židle



Snadno
udržovatelný
povrch



Vhodné
do koupelen



JAB Anstoetz

EXTRA VELKÉ FORMÁTY BEZ KOMPROMISU



V menu našich vinylových podlah se velké poptávce těší kolekce XL 0,3 a XL Click 0,3 RIGID. Vybírat můžete podle své chuti ze šesti přirozeně působících odstínů s autentickou povrchovou úpravou Embossing Register, jejichž krásu umocňují velké formáty lamel. Ať už zvolíte lepenou nebo Click variantu, vždy získáte kvalitní podlahu, která vám dobře poslouží. Pokud však tušíte, že podlaze dáte doma pořádně zabrat, pro klid duše vybírejte z kolekce XL Click 0,3 RIGID.




**79983 Dub
Katrovaný Šedý**

LEPENÉ
228,6 × 1524 mm

**CLICK
RIGID**
228,6 × 1517,7 mm

I 3751 P 24242

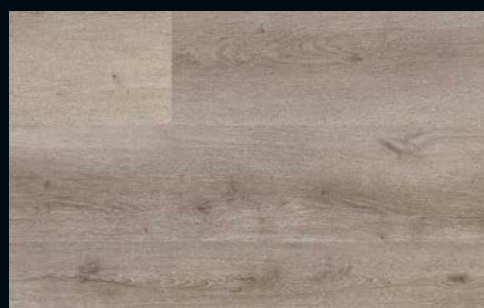

**79985 Dub
Kartáčovaný Šedý**

LEPENÉ
228,6 × 1524 mm

**CLICK
RIGID**
228,6 × 1517,7 mm

I 13117 P 22917



**79988 Dub
Kartáčovaný Hnědý**

LEPENÉ
228,6 × 1524 mm

**CLICK
RIGID**
228,6 × 1517,7 mm

I 100115 P 24280



**79994 Dub
Jasmínový**

LEPENÉ
228,6 × 1524 mm

**CLICK
RIGID**
228,6 × 1517,7 mm

I 100120 P 56215



79998 Dub Neutral

LEPENÉ
228,6 × 1524 mm

**CLICK
RIGID**
228,6 × 1517,7 mm

I 100120



**79999 Dub
Kartáčovaný Přírodní**

LEPENÉ
228,6 × 1524 mm

**CLICK
RIGID**
228,6 × 1517,7 mm

I 100120 P 56215

Technické informace:

XL 0,3 2,5 mm/0,3 mm: 228,6 × 1524 mm = 12 lamel/balení = 4,18 m²/45 balení/paleta/cca 19,60 kg/balení/cca 882 kg/paleta
XL Click 0,3 RIGID 5 mm (4+1 mm integrovaná podložka)/0,3 mm: 228,6 × 1517,7 mm = 8 lamel/balení = 2,78 m²/42 balení/paleta/cca 22,32 kg/balení/cca 937 kg/paleta

Zátěž: 21-23, +31



bez fáze

XL 0,55

~~690,^{Kč/m²},-~~


668,^{Kč/m²*},-

XL Click 0,55 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

~~1 100,^{Kč/m²},-~~

948,^{Kč/m²*},-

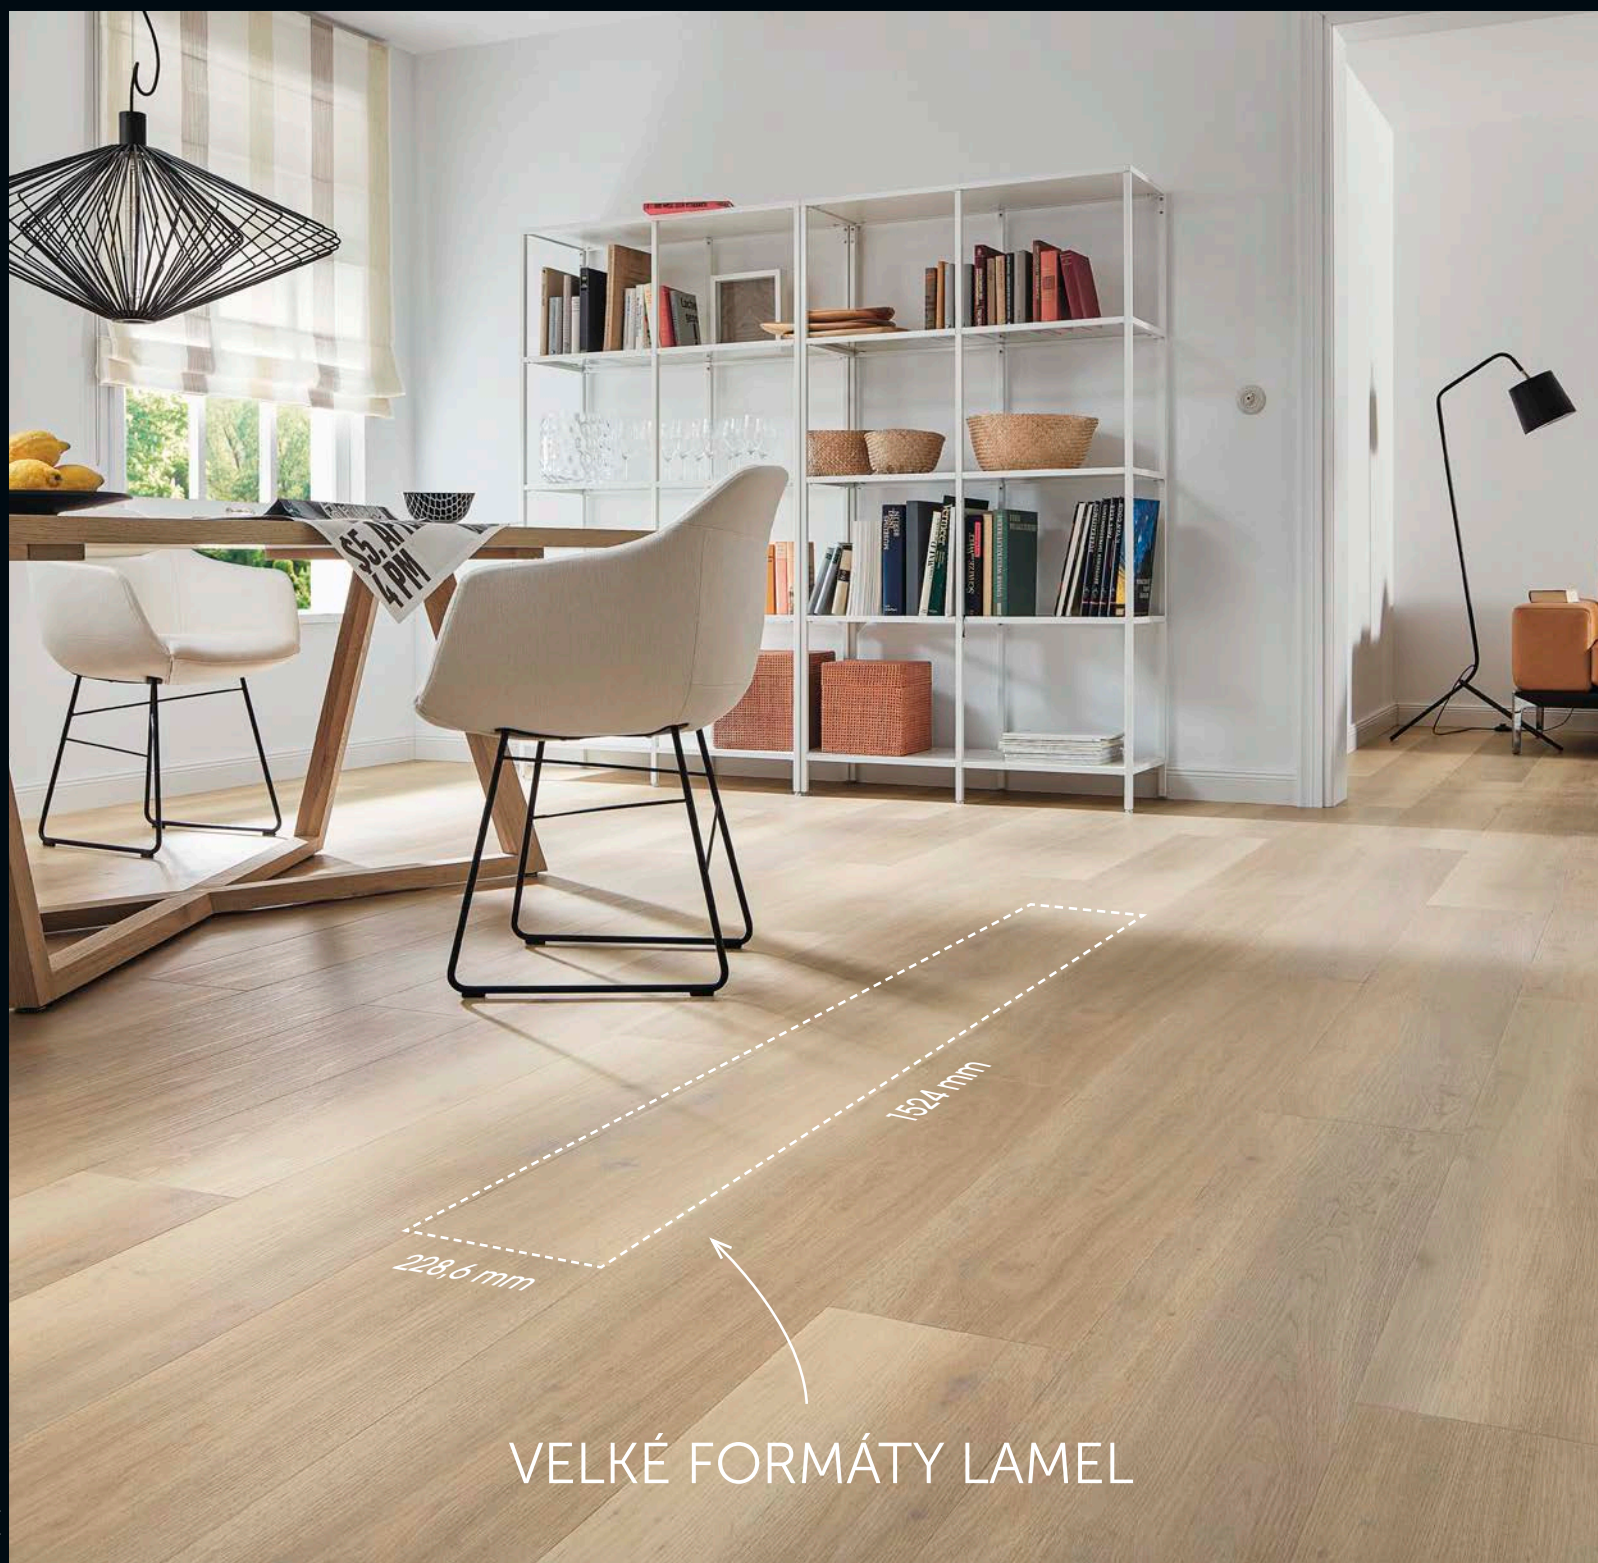

XL 0,55, 7987 Dub Electra



Vhodné pro
domácí mazlíčky



Vhodné pro
podlahové topení



Vhodné pro
kolečkové židle



Snadno
udržovatelný
povrch



Vhodné
do koupelen



JAB Anstoetz

NA TRHU VINYLOVÝCH PODLAH HVĚZDY VELKÉHO FORMÁTU!



V souhvězdí velkoformátových vinylových podlah představujeme 4 hvězdy v podobě dekorů Dub Sirius, Dub Vega, Dub Elektra a Dub Polaris, a to jak v lepené verzi, tak ve verzi Click s integrovanou podložkou a vlastnostmi Original SPC Vinyl DIAMOND RIGID® symbolizující extrémní odolnost, tvrdost a stabilitu podlahy.



7984 Dub Sirius

 **LEPENÉ**
228,6 × 1524 mm
 **CLICK RIGID** 
220 × 1500 mm


I 100105 P 24844



7986 Dub Vega

 **LEPENÉ**
228,6 × 1524 mm
 **CLICK RIGID** 
220 × 1500 mm

I 13117 P 22240

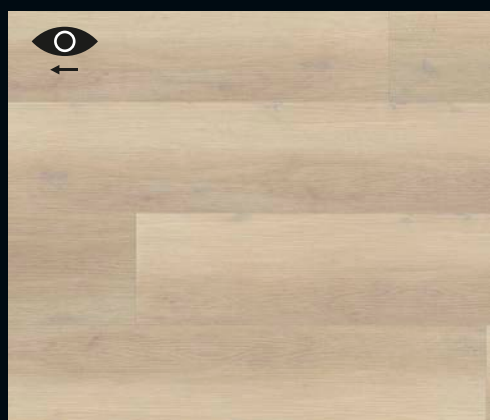

7987 Dub Elektra

 **LEPENÉ**
228,6 × 1524 mm
 **CLICK RIGID** 
220 × 1500 mm

I 100120 P 22215



7991 Dub Polaris

 **LEPENÉ**
228,6 × 1524 mm
 **CLICK RIGID** 
220 × 1500 mm

I 952 P 22110

Technické informace:

XL 0,55 2,5 mm/0,55 mm: 228,6 × 1524 mm = 10 lamel/balení = 3,48 m²/56 balení/paleta/cca 15,18 kg/balení/cca 850 kg/paleta

XL Click 0,55 RIGID 5,5 mm (4,5+1 mm integrovaná podložka)/0,55 mm: 220 × 1500 mm = 6 lamel/balení = 1,98 m²/55 balení/paleta/cca 15,2 kg/balení/cca 836 kg/paleta

Zátěž:
23-33, +42/
23-34


jemná mikro 4V



Style Floor 0,3

~~620,-~~^{Kč/m²}

546,-^{Kč/m²*}

Style Floor Click 0,3 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

~~850,-~~^{Kč/m²}

846,-^{Kč/m²*}



Style Floor Click 0,3 RIGID, 1891 Jedle Skandinávská



Vhodné pro
domácí mazlíčky



Vhodné pro
podlahové topení



Vhodné pro
kolečkové židle



Snadno
udržovatelný
povrch



Vhodné
do koupelen



JAB Anstoetz

PODLAHY VE VELKÉM STYLU



Chcete-li kvalitní a elegantní podlahu, můžete vybírat z jakékoliv naší nabídky. Kolekce Style Floor 0,3 a Style Floor Click 0,3 RIGID by však určitě neměly ujít vaší pozornosti. Letos představujeme hned několik novinek. Svým formátem zaujmou například dekory 30029 Dub Fishbone Bristol a 30030 Dub Fishbone Oxford. Na rozdíl od ostatních dekorů jsou specifické tím, že se pokládají do stromečku a v interiéru tak působí jako elegantní dřevěné parkety.



1500 Framiré

- ✓ **LEPENÉ**
152,4 × 914,4 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 
172 × 1210 mm

I 2582 P 24874



1501 Kaštan

- ✓ **LEPENÉ**
152,4 × 914,4 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 
172 × 1210 mm

I 100101 P 24837



**1502 Kaštan
Medový**

- ✓ **LEPENÉ**
152,4 × 914,4 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 
172 × 1210 mm

I 100101 P 24844



**1801 Jedle
Antická Bílá**

- ✓ **LEPENÉ**
186 × 940 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 
172 × 1210 mm

I 12006 P 24235, 24438



1802 Bomanga

- ☒ **LEPENÉ**
186 × 940 mm
- ☒ **CLICK RIGID** 
172 × 1210 mm

I 2582 **P** 22821



1806 Dub Natur

- ☒ **LEPENÉ**
186 × 940 mm
- ☒ **CLICK RIGID** 
172 × 1210 mm

I 2582 **P** 24438



1891 Jedle Skandinávská

- ☒ **LEPENÉ**
228,6 × 1219,2 mm
- ☒ **CLICK RIGID** 
172 × 1210 mm

I 11522 **P** 24918



41163 Dub Elegant

- ☒ **LEPENÉ**
228,6 × 1219,2 mm
- ☒ **CLICK RIGID** 
172 × 1210 mm

I 952 **P** 28160



2854 Jasan Rustik

- ☒ **LEPENÉ**
228,6 × 1219,2 mm
- ☒ **CLICK RIGID** 
181,4 × 1235 mm

I 100117 **P** 56870



41173 Dub Klasik

- ☒ **LEPENÉ**
152,4 × 914,4 mm
- ☒ **CLICK RIGID** 
172 × 1210 mm


I 12006



41168 Dub Zlatý

- ☒ **LEPENÉ**
228,6 × 1219,2 mm
- ☒ **CLICK RIGID** 
172 × 1210 mm


I 12006 **P** 24235

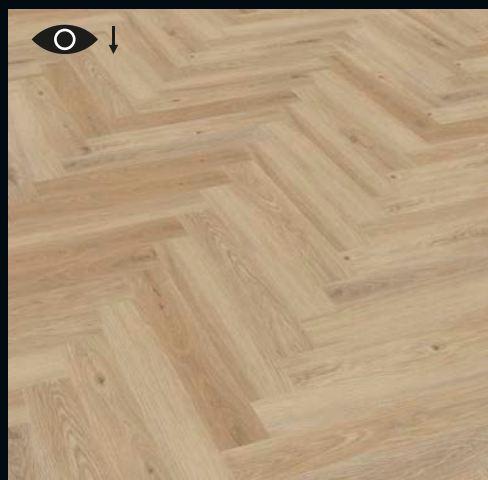

30029 Dub Fishbone Bristol

- ✓ **LEPENÉ**
101,6 × 609,6 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 
150 × 600 mm

P 22220

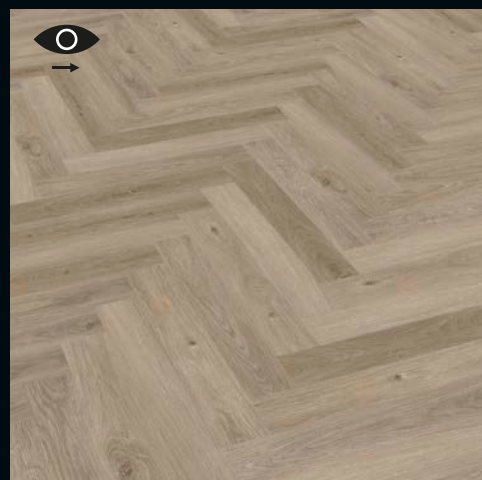

30030 Dub Fishbone Oxford

- ✓ **LEPENÉ**
101,6 × 609,6 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 
150 × 600 mm

I 13117



Style Floor Click 0,3 RIGID, 30029 Dub Fishbone Bristol

Technické informace:

Style Floor 0,3 2,5 mm/0,3 mm: 152,4 × 914,4 mm = 24 lamel/balení = 3,34 m²/186 × 940 mm = 19 lamel/balení = 3,32 m²/228,6 × 1219,2 mm = 12 lamel/balení = 3,34 m²/60 balení/paleta/cca 14,46 kg/balení/cca 868 kg/paleta/101,6 × 609,6 mm = 64 lamel/balení = 3,96 m²/balení/48 balení/paleta/cca 18,6 kg/balení/cca 893 kg/paleta

Style Floor Click 0,3 RIGID 5 mm (4+1 mm integrovaná podložka)/0,3 mm: 172 × 1210 mm = 11 lamel/balení = 2,29 m²/50 balení/paleta/cca 18,32 kg/balení/cca 916 kg/paleta/150 × 600 mm = 10 lamel/balení = 0,9 m²/132 balení/paleta/cca 7,2 kg/balení/cca 953 kg/paleta/181,4 × 1235 mm = 10 lamel/balení = 2,24 m²/52 balení/paleta/cca 18 kg/balení/cca 936 kg/paleta

Zátěž:
21-23, +31/
21-23, +31



jemná mikro 4V



bez fáze







Grand Floor 0,4

~~720,–~~ ^{Kč/m²}

646,– ^{Kč/m²*}

Grand Floor Click 0,4

~~920,–~~ ^{Kč/m²}

868,– ^{Kč/m²*}



Grand Floor 0,4, 40003 Borovice Severská



Vhodné pro
domácí mazlíčky



Vhodné pro
podlahové topení



Vhodné pro
kolečkové židle



Snadno
udržovatelný
povrch




Vhodné
do koupelen



JAB Anstoetz

VINYLOVÉ PODLAHY S VELKÝM POTENCIÁLEM

„Líbí se mi tento odstín a tento ještě víc. Ale možná nejhezčí je ten vedle něj, nebo ten vlevo?“ Pozor, právě takové dilema můžete mít, pokud svou pozornost zaměříte na vinylové podlahy z kolekcí Grand Floor 0,4 a Grand Floor Click 0,4. Každopádně, ať vyberete kterýkoliv z nich, nebudete litovat. S nášlapnou vrstvou 0,4 mm jsou tyto podlahy vhodné jak do domácností, tak i do mírně zatěžovaných komerčních prostor, kde svou funkci plní na maximum.

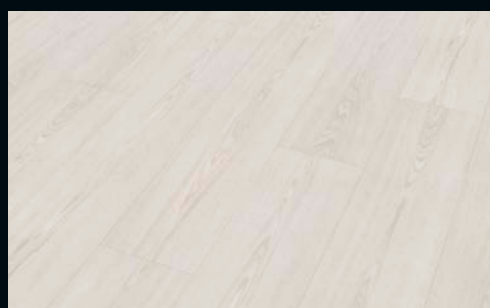

I 13118

40001 Dub Sněhový

- ✓ **LEPENÉ**
228,6 × 1524 mm
- ✓ **CLICK**
222,3 × 1517,7 mm



I 13118

40003 Borovice Severská

- ✓ **LEPENÉ**
228,6 × 1524 mm
- ✓ **CLICK**
222,3 × 1517,7 mm



I 100117

40007 Dub Kamenný

- ✓ **LEPENÉ**
184,2 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK**
222,3 × 1212,9 mm



I 100120 P 22240

40012 Dub Karamelový

- ✓ **LEPENÉ**
184,2 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK**
222,3 × 1212,9 mm



I 3880 P 24837, 22220

40014 Dub Hedvábný

- ✓ **LEPENÉ**
184,2 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK**
222,3 × 1212,9 mm



I 100105 P 24837

40019 Dub Říční

- ✓ **LEPENÉ**
304,8 × 609,6 mm
- ✓ **CLICK**
298,5 × 603,3 mm

Technické informace:

Grand Floor 0,4 2,5 mm/0,4 mm: 184,2 × 1219,2 mm = 16 lamel/balení = 3,59 m²/304,8 × 609,6 mm = 20 lamel/balení = 3,72 m²/228,6 × 1524 mm = 12 lamel/balení = 4,18 m²/45–64 balení/paleta/cca 15,36–19,23 kg/balení/cca 865–983 kg/paleta

Grand Floor Click 0,4 5 mm/0,4 mm: 222,3 × 1517,7 mm = 6 lamel/balení = 2,02 m²/222,3 × 1212,9 mm = 8 lamel/balení = 2,16 m²/298,5 × 603,3 mm = 10 lamel/balení = 1,80 m²/44–60 balení/paleta/cca 15,84–20,87 kg/balení/cca 878–973,8 kg/paleta

Zátěž:
23-32

jemná mikro 4V



Divino 0,55

~~940,–~~ ^{Kč/m²}

826,– ^{Kč/m²*}

Divino Click 0,55

~~1 280,–~~ ^{Kč/m²}

1 086,– ^{Kč/m²*}



Vhodné pro
domácí mazlíčky



Vhodné pro
podlahové topení



Vhodné pro
kolečkové židle



Snadno
udržovatelný
povrch




Vhodné
do koupelen

NOVÉ BOŽSKÉ PODLAHY K NEROZEZNÁNÍ OD PRAVÉHO DŘEVA



Kolekce Divino 0,55 a Divino Click 0,55 vždy patřila se svými dekory mezi ty nejkrásnější podlahy v našem sortimentu. Není tomu jinak ani v případě šesti zbrusu nových dekorů, které jsou „boží“ nejen svými jmény, ale především svým celkovým provedením.

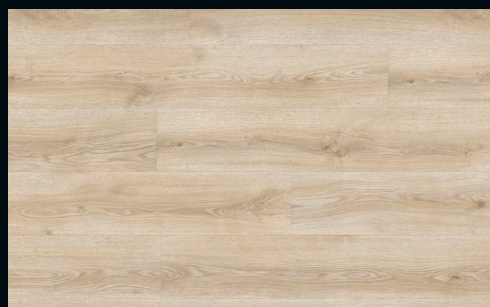

P 24280

84224 Dub Zeus

- ✓ **LEPENÉ** 196 × 1320 mm
- ✓ **CLICK** 191 × 1316 mm



P 24125

85926 Dub Hera


- ✓ **LEPENÉ** 196 × 1320 mm
- ✓ **CLICK** 191 × 1316 mm



P 24874

82871 Dub Hestia


- ✓ **LEPENÉ** 196 × 1320 mm
- ✓ **CLICK** 191 × 1316 mm

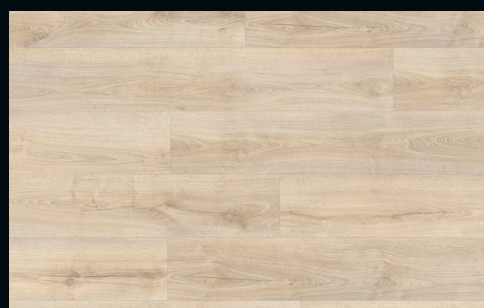

P 22231

83273 Dub Hermes


- ✓ **LEPENÉ** 196 × 1320 mm
- ✓ **CLICK** 191 × 1316 mm

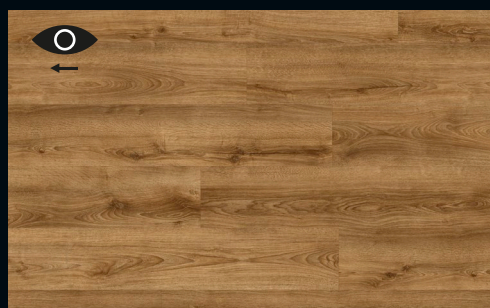

P 24825

83853 Dub Apollon

- ✓ **LEPENÉ** 196 × 1320 mm
- ✓ **CLICK** 191 × 1316 mm

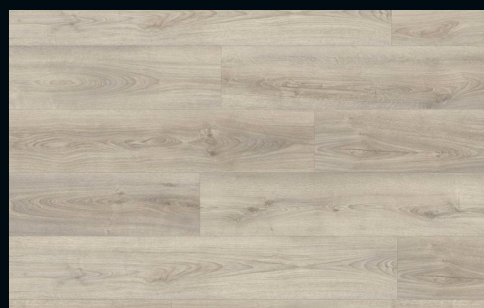

P 24232

83233 Dub Athena

- ✓ **LEPENÉ** 196 × 1320 mm
- ✓ **CLICK** 191 × 1316 mm

Technické informace:

Divino 0,55 2,5 mm/0,55 mm: 196 × 1320 mm = 14 lamel/balení = 3,62 m²/56 balení/paleta/cca 15,04 kg/balení/cca 842,24 kg/paleta

Divino Click 0,55 4,5 mm/0,55 mm: 191 × 1316 mm = 7 lamel/balení = 1,76 m²/60 balení/paleta/cca 13,84 kg/balení/cca 830,4 kg/paleta

Záruka: 20 let pro domácnost, 10 let pro komerční prostory

Zátěž: 23, 33, +42



jemná mikro 4V



Primer 0,3

~~620,^{Kč/m²},-~~

546,^{Kč/m²*},-

Primer Click 0,3

~~850,^{Kč/m²},-~~

846,^{Kč/m²*},-



Primer 0,3, 22912 Dub Perlový



Vhodné pro
domácí mazlíčky



Vhodné pro
podlahové topení



Vhodné pro
kolečkové židle



Snadno
udržovatelný
povrch



Vhodné
do koupelen

VINYLOVÉ PODLAHY DOSTUPNÉ PRO KAŽDOU DOMÁCNOST

Vše stojí na podlaze. Váš byt, vaše pracovna, váš nábytek, váš komfort i vy sami. Pokud chcete, aby vás podlaha podržela a zůstala s vámi bez zbytečných starostí co nejdéle, chtějte po ní, aby byla nejen krásná, ale hlavně funkční. Přesně takovou podlahu vyberete z kolekcí Primero 0,3 a Primero Click 0,3.



P 24125

22912 Dub Perlový



LEPENÉ

163 × 988 mm



CLICK

191 × 1316 mm



P 24936

22931 Dub Popelavý



LEPENÉ

163 × 988 mm



CLICK

191 × 1316 mm



I 4088 P 22110

24935 Dub Malovaný



LEPENÉ

163 × 988 mm



CLICK

191 × 1316 mm



I 100120 P 22229

24279 Dub Chalupářský



LEPENÉ

163 × 988 mm



CLICK

191 × 1316 mm



I 11522, 13117 P 24242

24242 Borovice Colombia




LEPENÉ

163 × 988 mm



CLICK

191 × 1316 mm

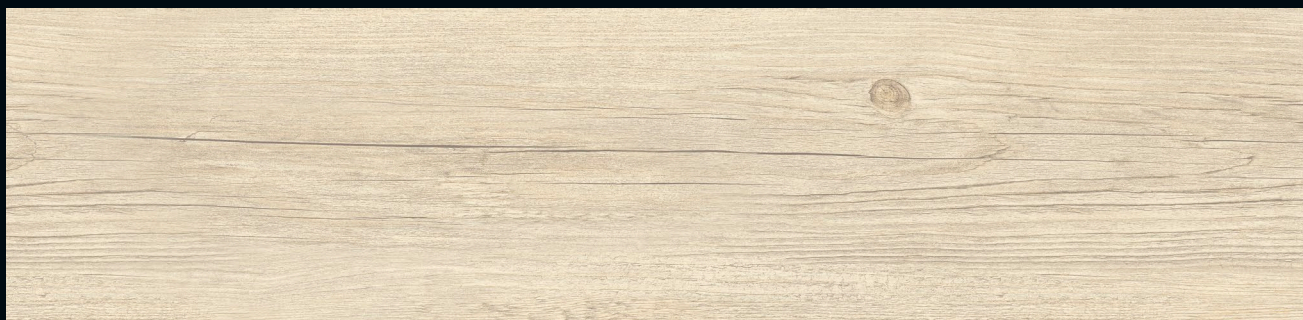

I 952 P 22110

24115 Borovice Polární



LEPENÉ

163 × 988 mm



CLICK

191 × 1316 mm

Technické informace:

Primer 0,3 2,25 mm/0,3 mm: 163 × 988 mm = 24 lamel/balení = 3,87 m²/55 balení/paleta/cca 14,6 kg/balení/cca 803 kg/paleta

Primer Click 0,3 4,5 mm/0,3 mm: 191 × 1316 mm = 7 lamel/balení = 1,76 m²/60 balení/paleta/cca 14,06 kg/balení/cca 843,6 kg/paleta

Záruka: 12 let pro domácnost, 5 let pro komerční prostory

Zátěž: 23, 31



jemná mikro 4V









Design Stone 0,55

746,^{Kč/m²}–

Design Stone Click 0,55 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

946,^{Kč/m²}–



Design Stone Click 0,55 RIGID, 9972 Ornament Greige



Vhodné pro
domácí mazlíčky



Vhodné pro
podlahové topení



Vhodné pro
kolečkové židle



Snadno
udržovatelný
povrch



Vhodné
do koupelen



JAB Anstoetz


KAMENNÉ DEKORY S PUNCEM PŘÍRODY



Vtiskněte svému interiéru jedinečnou atmosféru přírody díky realistickým dekorům vinylových podlah z kolekcí Design Stone 0,55 a Design Stone Click 0,55 RIGID s efektem kamene. Budete překvapeni, jakou službu vám tyto luxusní dekory udělají nejen po stránce designu, ale i z hlediska své funkčnosti!




Design Stone 0,55, 9981 Marble White

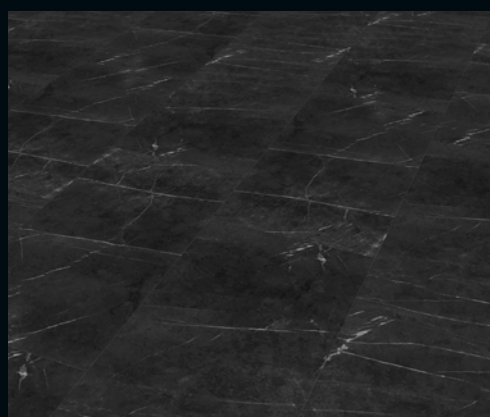

DS 89973

9980 Grafite Black

-  **LEPENÉ**
457,2 × 914,4 mm
-  **CLICK RIGID** 
450 × 900 mm

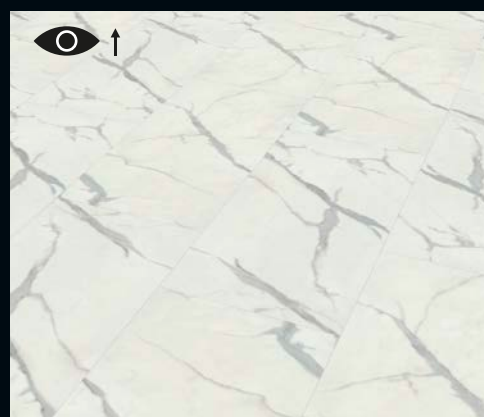

DS 9981

9981 Marble White

-  **LEPENÉ**
457,2 × 914,4 mm
-  **CLICK RIGID** 
450 × 900 mm



9974 Travertine Classic



LEPENÉ

304,8 × 609,6 mm



CLICK
RIGID



300 × 600 mm

DS 9968



9971 Ornament Grey



LEPENÉ

304,8 × 609,6 mm



CLICK
RIGID



300 × 600 mm

DS 9971



9972 Ornament Greige



LEPENÉ

304,8 × 609,6 mm



CLICK
RIGID



300 × 600 mm

DS 9972



9973 Ornament Beige



LEPENÉ

304,8 × 609,6 mm



CLICK
RIGID



300 × 600 mm

DS 9973

EXTRA VELKÉ FORMÁTY LAMEL I TÉMĚŘ METR NA METR



9969 Opaque



LEPENÉ

914,4 × 914,4 mm



CLICK
RIGID



450 × 900 mm

DS 9969



9970 Sabbia



LEPENÉ

914,4 × 914,4 mm



CLICK
RIGID



450 × 900 mm

DS 9970





VELKÉ FORMÁTY LAMEL



BETONOVÉ DEKORY PRO MODERNÍ INTERIÉRY



Víme to na beton! S betonovými dekory našich vinylových podlah uděláte z podlahy nový pojem.



DS 9975

9975 Color Concrete Cream

 **LEPENÉ**
457,2 × 914,4 mm

 **CLICK RIGID** 
450 × 900 mm



DS 9976

9976 Color Concrete

 **LEPENÉ**
457,2 × 914,4 mm

 **CLICK RIGID** 
450 × 900 mm



DS 9977

9977 Industrie Concrete Cream

 **LEPENÉ**
457,2 × 914,4 mm

 **CLICK RIGID** 
450 × 900 mm



DS 9978

9978 Industrie Concrete Grey

 **LEPENÉ**
457,2 × 914,4 mm

 **CLICK RIGID** 
450 × 900 mm



Originální
obvodová lišta
Design Stone



86,- Kč/bm

Technické informace:

Design Stone 0,55 2,5 mm/0,55 mm: 914,4 × 914,4 mm = 4 lamely/balení = 3,34 m²/60 balení/paleta/cca 15 kg/balení/cca 900 kg/paleta
304,8 × 609,6 mm = 20 lamel/balení = 3,72 m²/54 balení/paleta/cca 17 kg/balení/cca 905 kg/paleta
457,2 × 914,4 mm = 8 lamel/balení = 3,34 m²/60 balení/paleta/cca 15 kg/balení/cca 900 kg/paleta

Design Stone Click 0,55 RIGID 5,5 mm (4,5 + 1 mm integrovaná podložka)/0,55 mm: 450 × 900 mm = 5 lamel/balení = 2,03 m²/55 balení/paleta/cca

16 kg/balení/cca 857 kg/paleta/300 × 600 mm = 12 lamel/balení = 2,16 m²/50 balení/paleta/cca 17 kg/balení/cca 829 kg/paleta

Poznámka:

Originální obvodová lišta Design Stone: 15 × 58 × 2400 mm/10 ks/balení

Zátěž:
23-33, +42/
23-34

 jemná mikro 4V







Ultimo Stone 0,55

~~770,^{Kč/m²},-~~

650,^{Kč/m²*},-

Ultimo Stone Click 0,55

~~990,^{Kč/m²},-~~

890,^{Kč/m²*},-



Vhodné pro
domácí mazlíčky



Vhodné pro
podlahové topení



Vhodné pro
kolečkové židle




Snadno
udržovatelný
povrch



Vhodné
do koupelen

DEJTE SVÉ VINYLLOVÉ PODLAZE ŠANCI VYNIKNOUT

Dopřejte si podlahu výjimečného vzhledu a nahrad'te studenou keramiku příjemně působící vinylovou podlahou s efektem dlažby. V rámci kolekcí Ultimo Stone 0,55 a Ultimo Stone Click 0,55 si můžete vybrat dekory, které se nejen svým vzhledem, ale i z hlediska materiálu perfektně hodí například do stylových koupelen.

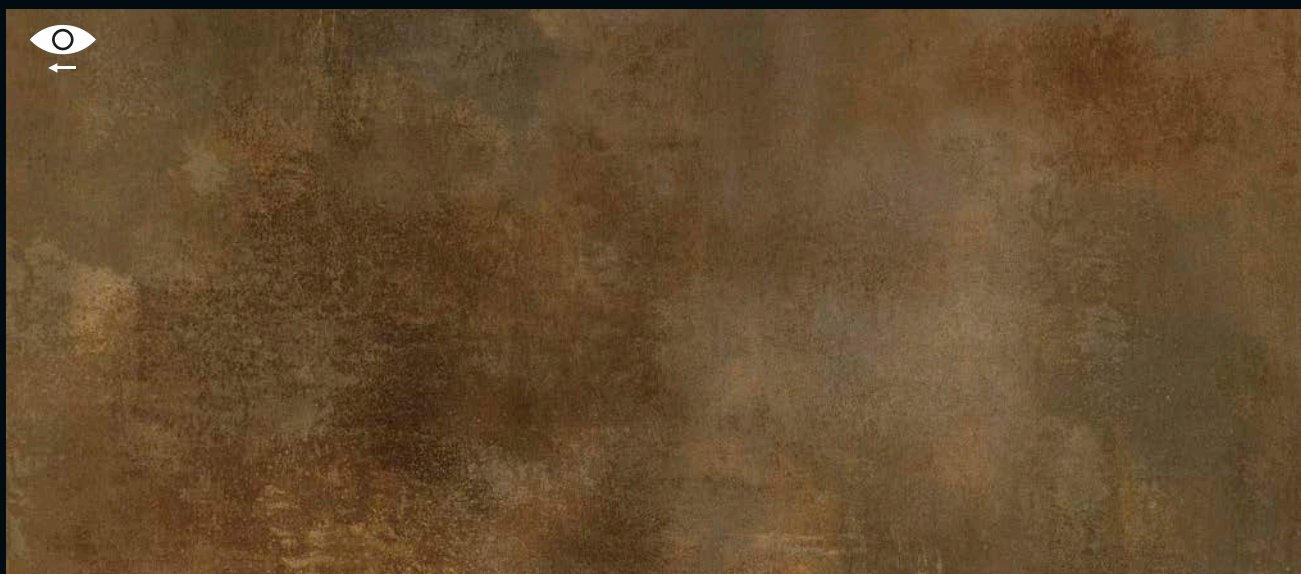

P 46832


40862 Bronze Stone

✓ **LEPENÉ**

329 × 659 mm

✓ **CLICK**

324 × 655 mm

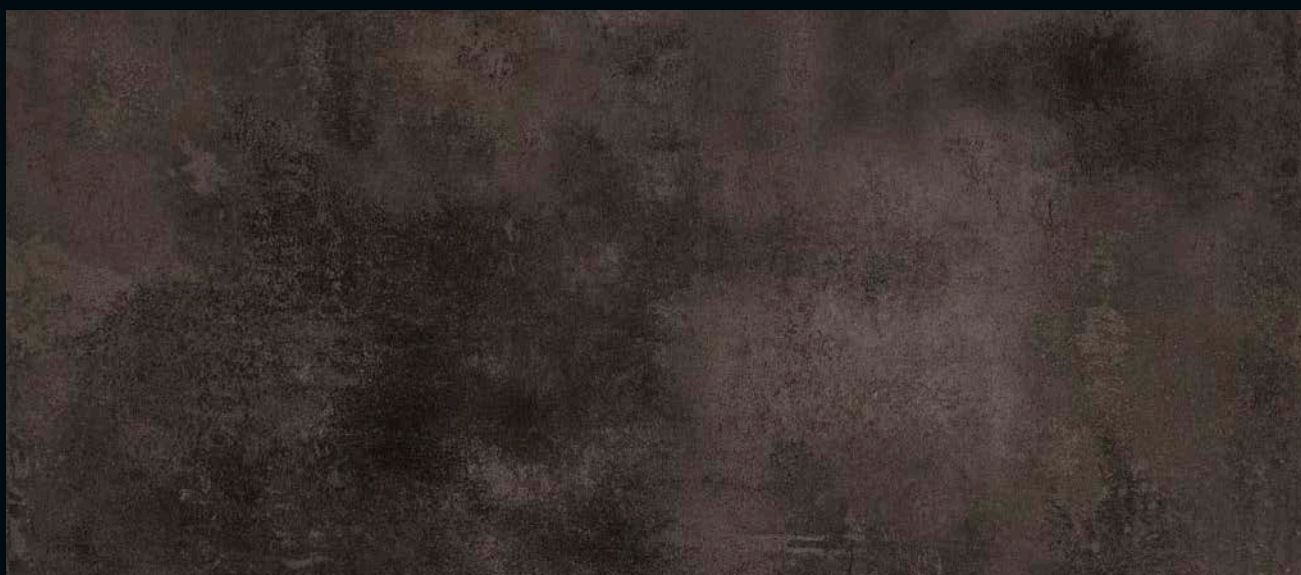

P 40876

40937 Black Stone

✓ **LEPENÉ**

329 × 659 mm

✓ **CLICK**

324 × 655 mm

Technické informace:

Ultimo Stone 0,55 2,5 mm/0,55 mm: 329 × 659 mm = 16 lamel/balení = 3,47 m²/52 balení/paleta/cca 14,26 kg/balení/cca 741,5 kg/paleta
Ultimo Stone Click 0,55 4,5 mm/0,55 mm: 324 × 655 mm = 7 lamel/balení = 1,49 m²/68 balení/paleta/cca 11,67 kg/balení/cca 793,6 kg/paleta

Zátěž:
23, 33, +42


jemná mikro 4V



Grand Stone 0,4

~~620,^{Kč/m²},-~~

599,^{Kč/m²*},-

Grand Stone Click 0,4

~~850,^{Kč/m²},-~~

799,^{Kč/m²*},-



Grand Stone 0,4, 40032 Cream



Vhodné pro
domácí mazlíčky



Vhodné pro
podlahové topení



Vhodné pro
kolečkové židle



Snadno
udržovatelný
povrch



Vhodné
do koupelen



JAB Anstoetz

KAMENNÁ ELEGANCE S VLASTNOSTMI KVALITNÍ VINYLOVÉ PODLAHY

Ještě jste si z nabídky kamenných dekorů uvedených kolekcí nevybrali? Možná čekáte na jeden ze dvou elegantních dekorů z kolekcí Grand Stone 0,4 a Grand Stone Click 0,4. Ať už se vám pod kůži dostane odstín Manhattan s industriálním efektem či stylový odstín Cream, ve vašem interiéru každý odvede skvělou práci. A nejen pro svůj design, ale i kvůli 0,4 mm nášlapné vrstvě, díky níž jsou tyto vinylové podlahy ideální do domácností, a dokonce i do mírně zatěžovaných prostor.



DS 9970

40028 Manhattan



LEPENÉ

457,2 × 914,4 mm



CLICK

450,9 × 908,1 mm



DS 9974

40032 Cream



LEPENÉ

304,8 × 609,6 mm



CLICK

298,5 × 603,3 mm

Technické informace:

Grand Stone 0,4 2,5 mm/0,4 mm: 457,2 × 914,4 mm = 8 lamel/balení = 3,34 m²/58 balení/paleta/cca 15,36 kg/balení/cca 891 kg/paleta/ 304,8 × 609,6 mm = 20 lamel/balení = 3,72 m²/56 balení/paleta/cca 17,11 kg/paleta/cca 958,16 kg/paleta

Grand Stone Click 0,4 5 mm/0,4 mm: 450,9 × 908,1 mm = 4 lamely/balení = 1,64 m²/60 balení/paleta/cca 15,84 kg/balení/cca 950 kg/paleta/298,5 × 603,3 mm = 10 lamel/balení = 1,80 m²/52 balení/paleta/cca 17,39 kg/balení/cca 904,2 kg/paleta

Zátěž: 23-32

jemná mikro 4V





POKLÁDKA: LEPENÍ

(Design Vinyl Extreme 0,55/0,5, Design Vinyl Home 0,3, Economy Vinyl 0,3, Style Floor 0,3, XL 0,3, XL 0,55, Grand Floor 0,4, Divino 0,55, Primero 0,3, Design Stone 0,55, Ultimo Stone 0,55, Grand Stone 0,4)



Barevné rozdíly

Mírné barevné rozdíly nelze při výrobě vinylových podlah vyloučit. Z tohoto důvodu se musí před pokládkou podlahová krytina zkontrolovat, zda se jedná o stejnou šarži, zda se shoduje se vzorovým materiálem a zda nevykazuje chyby. V případě, že pokládáte podlahovou krytinu z odlišných výrobních sérií, dbejte na to, abyste vždy mezi sebou kombinovali výrobky z různých balení. Po pokládce nebo po rozřezání nelze reklamovat tuto podlahu.

Příprava podkladu

Podklad musí být rovný (2 mm/2 m), hladký, bez trhlin, čistý, pevný v tahu/tlaku, trvale suchý a vždy vystěrkovaný samonivelační stěrkou. Stěrku přeburste a pečlivě vysajte průmyslovým vysavačem a bez penetrace rovnou lepte na lepidlo Thomsit K 126. V závislosti na druhu podkladu dbejte na přípustnou zbytkovou vlhkost. Parametry vlhkosti jednotlivých podkladů jsou dle ČSN 744505 Podlahy, společná ustanovení.

U teplovodního podlahového vytápění je nutné provést diagram nátopné zkoušky a teplota nesmí na povrchu podkladu překročit 27 °C.

Aklimatizace

Podlahovou krytinu a pomocné stavební materiály je třeba aklimatizovat minimálně 48 hodin před pokládkou podlahové krytiny. Doporučujeme 2–3 dny. Jednotlivá balení rozmístěte po místnosti. Je nutné zajistit, aby byly zachovány konstantní klimatické podmínky v místnosti pokládky. Tím si zajistíte snadnou montáž a zamezíte vzniku spár po pokládce. Podlahové vytápění vypněte 48 hodin (Ultimo Stone 0,55, Primero 0,3, Divino 0,55) nebo 72 hodin (Design Stone 0,55, Grand Stone 0,4, Design Vinyl Home 0,3, Design Vinyl Extreme 0,55/0,5, Economy

Vinyl 0,3, XL 0,3, XL 0,55, Style Floor 0,3, Grand Floor 0,4) před pokládkou a zapněte 48 hodin (Ultimo 0,55, Primero 0,3, Divino 0,55) nebo 72 hodin (Design Stone 0,55, Grand Stone 0,4, Design Vinyl Home 0,3, Design Vinyl Extreme 0,55/0,5, XL 0,3, XL 0,55, Style Floor 0,3, Grand Floor 0,4) po pokládce.



Pokládka

Podlahu pokládejte při pokojové teplotě (18–24 °C). Relativní vlhkost vzduchu může být maximálně 65 % (disperzní lepidlo). Teplota podlahy musí být minimálně 15 °C, maximálně 22 °C (v zimních měsících). Vinylové dílce se musí celoplošně přilepit a musí se dodržet dilatace kolem obvodu. Nanášení lepidla se provádí pomocí zubové špachtle. Pro pokládku vinylových podlah Floor Forever Vinyl doporučujeme lepidlo Thomsit K 126. Podlahová krytina se položí do vrstvy naneseného lepidla, do tzv. mokrého lože, přitlačí se a zaválcuje. Spodní strana podlahové krytiny musí být kompletně pokryta lepidlem. Důležité je pokládat podlahovou krytinu beze spár a bez nnutí. Velmi důležité je použití kvalitního lepidla s armovacími skelnými vlákny, které zabraňují pohybu vinylové podlahy.

Tyto vinylové podlahy lze položit v lineárním směru až do délky 15 m směru a měla by být zachována dilatační obvodová spára minimálně 10 mm. Při překročení této hranice musí být vytvořena prostorová dilatace 5 mm.

Všeobecné podmínky

Teplota v interiéru by měla být v rozmezí 18–25 °C. V letních měsících max. 27 °C. V tomto doporučeném rozmezí teplot jsou podlahoviny v připraveném rovnovážném stavu, kdy nedochází k extrémním objemovým změnám.

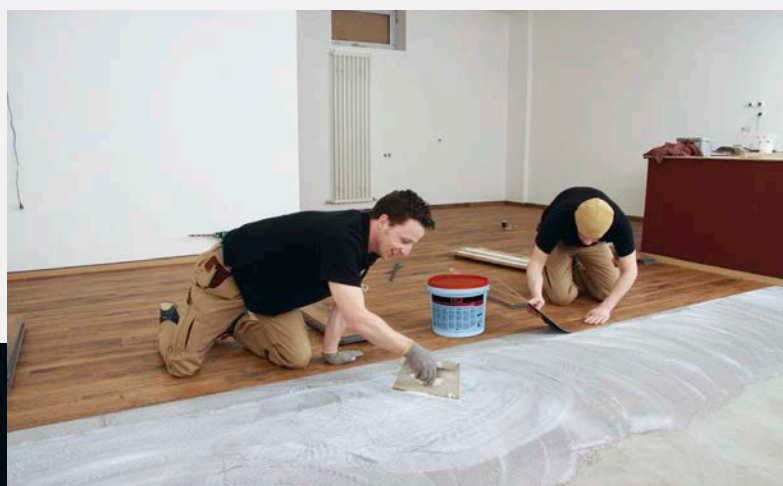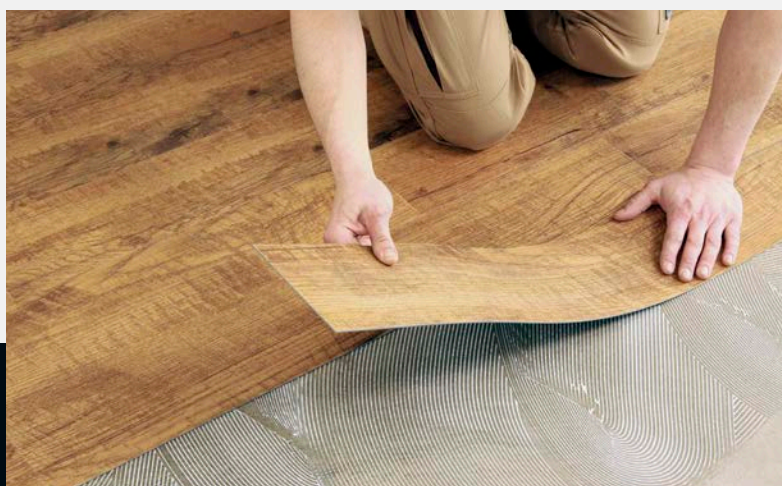

Doporučené lepidlo: Thomsit K 126

Pro lepení designových (vinylových) podlahovin a PVC podlahovin v rolích. Lepicí lože je stabilizováno armovacím vláknem. Krátká doba odvětrání, velmi nízký obsah emisních látek, bez rozpouštědel.

Doporučená péče a údržba:

WOCA Master Cleaner (Mýdlo na lakované, laminátové a vinylové podlahy)

Balení: 1 l nebo 2,5 l
Vydatnost: 400 m²/l



Velikost balení: 14 kg

Spotřeba:

cca 200–250 g/m²
(ozubení A2) v závislosti
na struktuře povrchu

POKLÁDKA: CLICK

(Grand Floor Click 0,4, Divino Click 0,55,
Primero Click 0,3, Ultimo Stone Click 0,55,
Grand Stone Click 0,4)



Barevné rozdíly

Mírné barevné rozdíly nelze při výrobě vinylových podlah vyloučit. Z toho důvodu se musí před pokládkou podlahová krytina zkontrolovat, zda se jedná o stejnou šarži, zda se shoduje se vzorovým materiálem a zda nevykazuje chyby. V případě, že pokládáte podlahovou krytinu z odlišných výrobních sérií, dbejte na to, abyste vždy mezi sebou kombinovali výrobky z různých balení. Po pokládce nebo po rozřezání nebudou viditelné nedostatky uznány.

Příprava podkladu

Podklad musí být rovný (2 mm/2 m), hladký, bez trhlin, čistý, pevný v tahu/tlaku, trvale suchý a zpravidla vystěrkovaný samonivelační stěrkou. V závislosti na druhu podkladu dbejte na přípustnou zbytkovou vlhkost.

Parametry vlhkosti jednotlivých podkladů jsou dle ČSN 744505 Podlahy, společná ustanovení. U teplovodního podlahového vytápění je nutné provést diagram nátopné zkoušky a teplota na povrchu podkladu nesmí překročit 27 °C.

Aklimatizace

Podlahovou krytinu a pomocné stavební materiály je třeba aklimatizovat minimálně 24 hodin před pokládkou podlahové krytiny. Jednotlivá balení rozmístěte po místnosti. Podlahové vytápění vypněte 48 hodin (Ultimo Stone Click 0,55, Primero Click 0,3, Divino Click 0,55) nebo 72 hodin (Grand Stone Click 0,4, Grand Floor Click 0,4) před pokládkou a zapněte 48 hodin (Ultimo Stone Click 0,55, Primero Click 0,3, Divino Click 0,55) nebo 72 hodin (Grand Stone Click 0,4, Grand Floor Click 0,4) po pokládce. Je nutné zajistit, aby byly zachovány konstantní klimatické podmínky v místnosti pokládky. Tím si zajistíte snadnou montáž a zamezíte vzniku spár po pokládce.

Pokládka

Podlahu pokládejte při pokojové teplotě (18–24 °C). Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 65 %. Teplota podkladu musí být minimálně 15 °C, maximálně 22 °C. U podlahového vytápění je důležité udržovat při pokládce teplotu v rozmezí 18 °C až 22 °C (v zimních měsících). U plochy nad 200 m², nebo v lineárním směru delším než 15 bm musí být vytvořena prostorová dilatace. Je nezbytné dodržovat dilatace mezi jednotlivými místnostmi. Tedy oddilátovat podlahu tak, aby byly bez dilatací pouze jednoduché tvary čtverce, nebo obdélníku. Dále je nutné oddilátovat těžké předměty např. vestavěné skříně, kuchyňské linky, kuchyňské ostrůvky, krbová kamna, či mořská akvária, které svou vahou zatěžující plovoucí podlahu a brání jejímu pohybu. Tento pohyb je pro plovoucí podlahu důležitý, jelikož se pohybem „vyrovnává“ se změnami klimatických podmínek. V případě zátěže je tento pohyb

znemožněn a dochází k nepředvídatelné (co se místa v ploše týká) destrukci podlahy (vrzání, poškození zámků, korytkování atd.). Při pokládce vinylových podlah Click začněte u nejdelsí stěny a lamely pokládejte řadu po řadě. Dbejte na to, aby jednotlivé lamely k sobě těsně přiléhaly a jejich zámkové se uzavřely čistě a pevně. Po obvodu místnosti je důležité nechat dilatační spáru širokou nejméně 10 mm, aby při případných teplotních výkyvech nedošlo k deformaci podlahové krytiny. Mezi každými dveřmi musí být zachována dilatace např. přechodovou lištou. Dilatace musí být i pod obložkami dveří, obložky nesmí být natěsněno na podlaze a musí mít min. 2 mm nad podlahovou krytinou tak, aby krytina mohla dilatovat. V případě nedodržení správné montáže dveřních obložek a výše popsaných technologických postupů, nebude uznána reklamacie podlahy. V místech, která přiléhají k vlhkým místnostem, nebo vstupním dveřím, je nutné zatížit řezné hrany lamel vhodným tmelícím prostředkem. Pro pokládku vinylových podlah Click je nutné použít Univerzální fixační podložku Floor Forever pod vinyl Click.

Všeobecné podmínky

Teplota v interiéru by měla být v rozmezí 18–25 °C. V letních měsících max. 27 °C.

V tomto doporučeném rozmezí teplot jsou podlahoviny v připraveném rovnovážném stavu, kdy nedochází k extrémním objemovým změnám.


Poznámka

U vstupních dveří doporučujeme čistící zónu, aby se zabránilo poškrábání nebo opotřebení povrchu podlahy. Barvy na vlasy, látky obsahující alkohol a jódu a desinfekce mohou nenávratně obarvit povrch podlahy. Proto je při kontaktu s podlahovou krytinou rychle setřete. Cigaretové nedopalky mohou nenávratně poškodit povrch podlahové krytiny. U kancelářských židlí doporučujeme použít podložku pod kolečkové židle. Tato podložka chrání Vaši podlahu a roznáší váhu na větší plochu.



Univerzální podložka Floor Forever pod vinyl Click

- nutná pro vinylové podlahy Click
- tlumí kročejový hluk o 18 dB
- vyrovnává drobné nerovnosti
- tepelný odpor 0,01 m²K/W

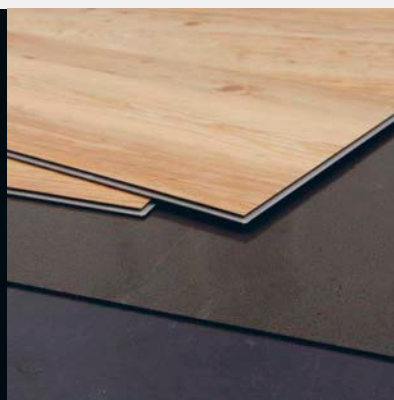

Technické informace:

Tloušťka: 1,6 mm
Rozměr: 9,5 m²
Hmotnost: 15 kg

POKLÁDKA: CLICK RIGID

(Design Vinyl Extreme Click 0,55/0,5 RIGID,
Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID,
Economy Vinyl Click 0,3 RIGID, XL Click 0,3 RIGID,
XL Click 0,55 RIGID, Style Floor Click 0,3 RIGID,
Design Stone Click 0,55 RIGID)



Barevné rozdíly

Mírné barevné rozdíly nelze při výrobě vinylových podlah vyloučit. Z toho důvodu se musí před pokládkou podlahová krytina zkontrolovat, zda se jedná o stejnou šarži, zda se shoduje se vzorovým materiálem a zda nevykazuje chyby. V případě, že pokládáte podlahovou krytinu z odlišných výrobních sérií, dbejte na to, abyste vždy mezi sebou kombinovali výrobky z různých balení. Po pokládce nebo po rozřezání nebudou viditelné nedostatky uznány.

Příprava podkladu

Podklad musí být rovný (2 mm/2 m), hladký, bez trhlin, čistý, pevný v tahu/tlaku, trvale suchý.

V závislosti na druhu podkladu dbejte na přípustnou zbytkovou vlhkost.

Parametry vlhkosti jednotlivých podkladů jsou dle ČSN 744505 Podlahy, společná ustanovení.

U teplovodního podlahového vytápění je nutné provést diagram nátopné zkoušky a teplota na povrchu podkladu nesmí překročit 27 °C.

Elektrické podlahové topení musí být vždy zalito minimálně v 5 cm anhydritu nebo v 5 cm betonové mazaniny. Podmínkou je, aby příkon byl maximálně 60 W/m², tzn. maximální teplota povrchu 27 °C.

Aklimatizace

V zásadě není nutné aklimatizovat podlahovou krytinu. Pokud se však teplotní rozdíly mezi místem pokládky a skladováním liší (≤ 10 °C), doporučuje se aklimatizace nejméně 12 hodin.

Pokládka

Podlahu pokládejte při pokojové teplotě (18-26 °C). Teplota podkladu musí být minimálně 15 °C, maximálně 25 °C. U podlahového vytápění je důležité při pokládce udržovat teplotu v rozmezí 18 °C až 22 °C (v zimních měsících). Tyto vinylové podlahy lze položit bez přechodových lišt v rámci jedné místnosti až do plochy 225 m². Přitom by na sebe navazující lamely neměly překročit 15 metrů v lineárním směru a měla by být zachována dilatační obvodová spára minimální 10 mm.

U plochy nad 225 m² nebo samostatné stěny delší než 15 m, musí být vytvořena prostorová dilatace 5 mm. Je nezbytné dodržovat dilatace mezi jednotlivými místnostmi. Tedy oddilátovat podlahu tak, aby byly bez dilatací pouze jednoduché tvary čtverce, nebo obdélníku. Dále je nutné oddilátovat těžké předměty např. vestavěné skříně, kuchyňské linky, kuchyňské ostrůvky, krbová kamna, či mořská akvária, které svou vahou zatěžující plovoucí podlahu a brání jejímu pohybu.

Tento pohyb je pro plovoucí podlahu důležitý, jelikož se pohybem „vyrovnává“ se

změnami klimatických podmínek. V případě zátěže, je tento pohyb znemožněn a dochází k nepředvídatelné (co se místa v ploše týká) destrukci podlahy (vrzání, poškození zámků, korytkování atd.). Při pokládce vinylových podlah Click začněte u nejdelsí stěny a lamely pokládejte řadu po řadě. Dbejte na to, aby jednotlivé lamely k sobě těsně přiléhaly a jejich zámkové spoje se uzavřely čistě a pevně. V žádném případě nepoužívejte jiné podložky. Je využita pouze integrovaná podložka. Použitím dalších měkkých mezičlánků může dojít k poškození zámků při montáži i vlivem pochozího průhybu po montáži.

Po obvodu místnosti je důležité nechat dilatační spáru širokou 10 mm, aby při případných teplotních výkyvech nedošlo k deformaci podlahové krytiny. Mezi každými dveřmi musí být zachována dilatace např. přechodovou lištou. Dilatace musí být i pod obložkami dveří, obložky nesmí být natěsněny na podlaze a musí mít min. 2 mm nad podlahovou krytinou tak, aby krytina mohla dilatovat. V případě nedodržení správné montáže dveřních obložek a výše popsaných technologických postupů, nebude uznána reklamacie podlahy. V místech, která přiléhají k vlhkým místnostem nebo vstupním dveřím, je nutné zatříť řezné hrany lamel vhodným tmelícím prostředkem.

Všeobecné podmínky

Teplota v interiéru by měla být v rozmezí 15–27 °C. V letních měsících max. 30 °C.

V tomto doporučeném rozmezí teplot jsou podlahoviny v rovnovážném stavu, kdy nedochází k extrémním objemovým změnám.

Poznámka

U vstupních dveří doporučujeme čistící zónu, aby se zabránilo poškrábání, nebo opotřebení povrchu podlahy. Barvy na vlasy, látky obsahující alkohol a jód a desinfekce mohou nenávratně poškodit povrch podlahy. Proto je při kontaktu s podlahovou krytinou rychle setřete. Cigaretové nedopalky mohou nenávratně poškodit povrch podlahové krytiny. U kancelářských židlí doporučujeme použít podložku pod kolečkové židle. Tato podložka chrání Vaši podlahu a roznáší váhu na větší plochu.

Tyto vinylové podlahy s integrovanou podložkou lze položit i na stávající podklady, jako jsou parkety, OSB, CETRISOVÉ desky, nebo dokonce dlaždice s maximální šířkou spáry $\leq 8-10$ mm. Vždy je důležité, aby byl tento podklad pevný, stabilní a vyhovoval svojí rovinností a zbytkovou vlhkostí.

Všechny látky, které jsou agresivní nebo tvoří skvrny, je třeba z povrchu okamžitě odstranit.



Doporučená péče a údržba:

WOCA Master Cleaner (Mýdlo na lakované, laminátové a vinylové podlahy)




SLOŽENÍ VINYLŮ

Skladby jednotlivých vrstev jsou tepelně slisované do jednoho pevného a funkčního celku.




Design a odolnost, extrémní stabilita
Jednoduchá údržba
Výborný tepelný a zvukový izolant
Lze pokládat na podlahové topení
Praktický a příjemný na dotek


Lepení

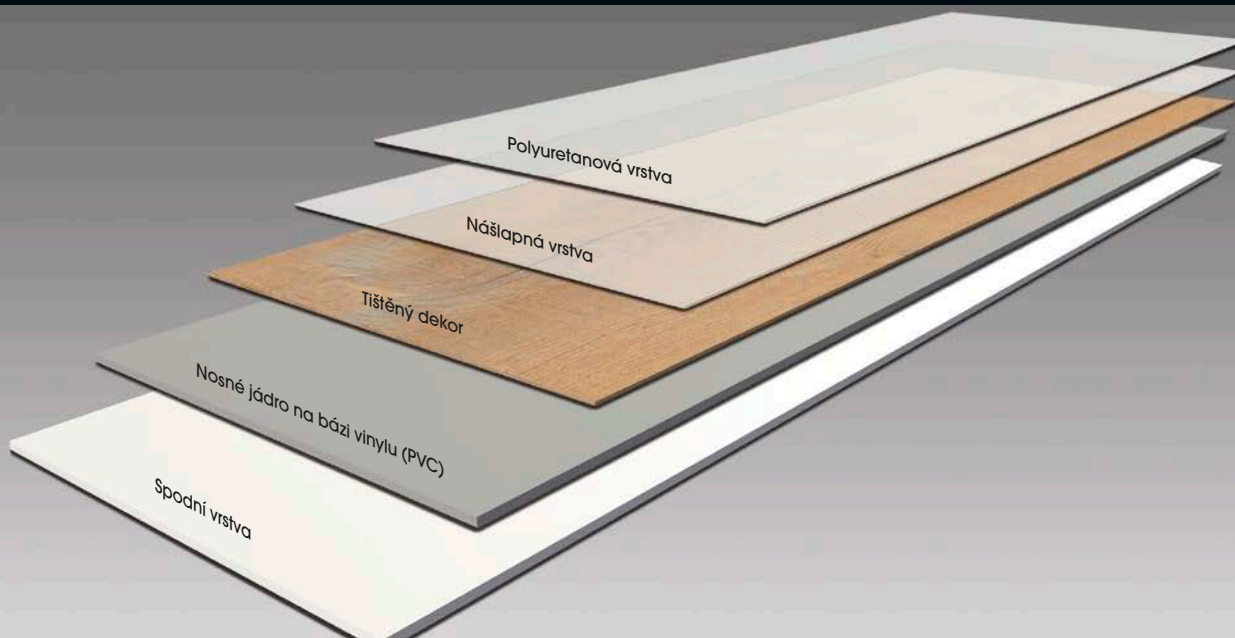

Click

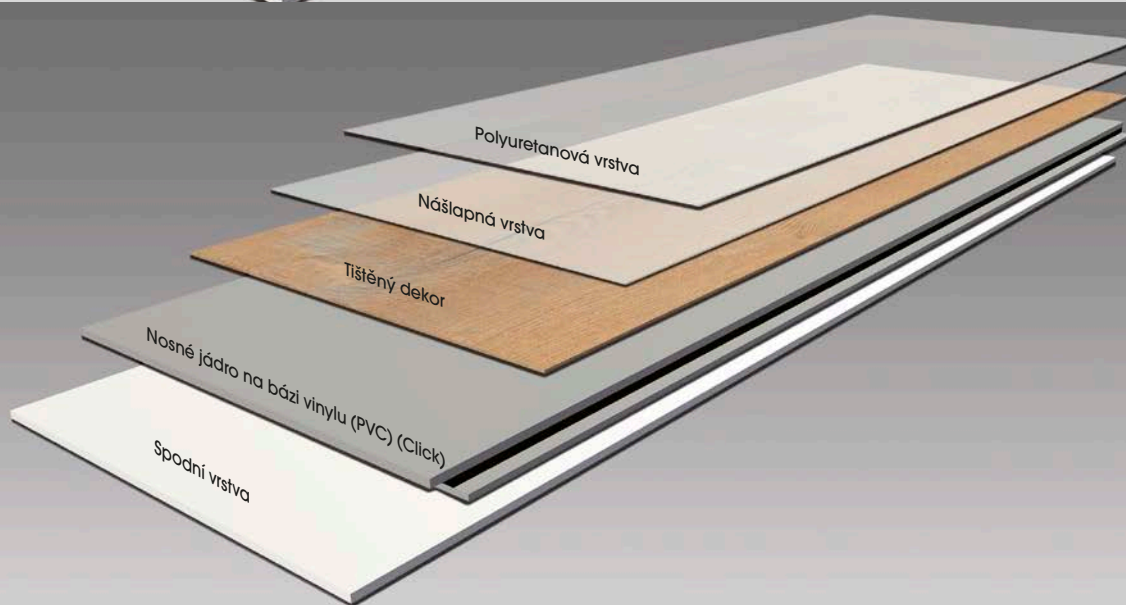

Click RIGID

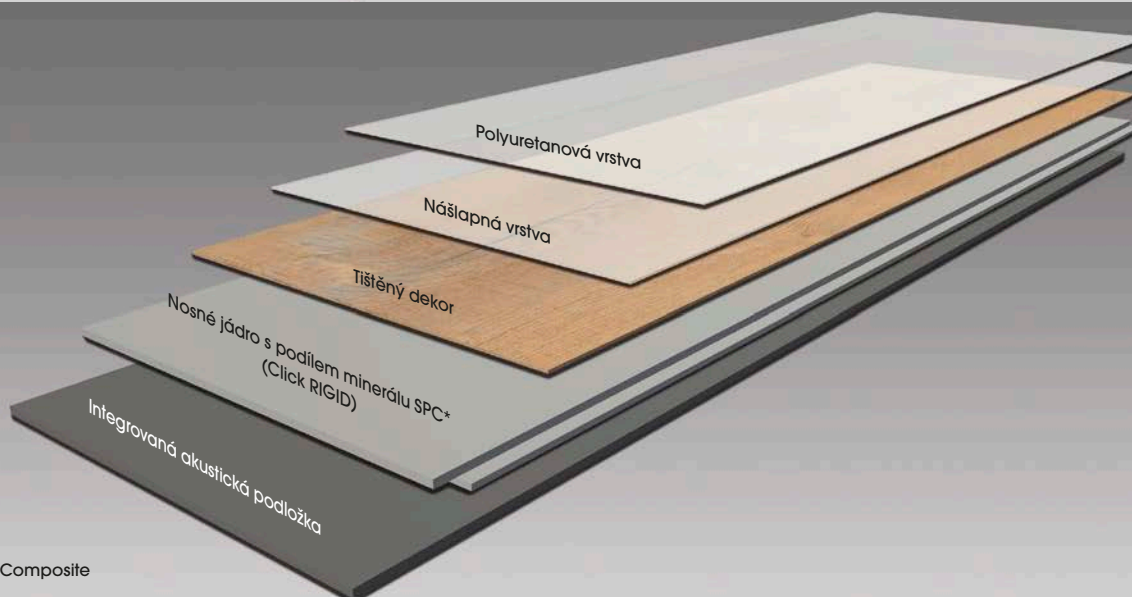

* SPC – Stone Polymer Composite

OBVODOVÉ LIŠTY A PODLOŽKA

FLOOR FOREVER

TOP
akční ceny
22/23



Voděodolná
obvodová lišta Image

~~105,-~~ Kč/bm

Kč/bm*
99,-

TOP CENA!



Rozměr: 14 × 50 × 2400 mm
V balení: 10 ks

Univerzální podložka
Floor Forever pod vinyl Click


Kč/bm*
162,-

TOP CENA!



Rozměr: 9,5 m²
Vyrovnávací podložka
v roli tl. 1,6 mm,
tlumí tranzitní zvuk o 18 dB,
přilnavá horní vrstva



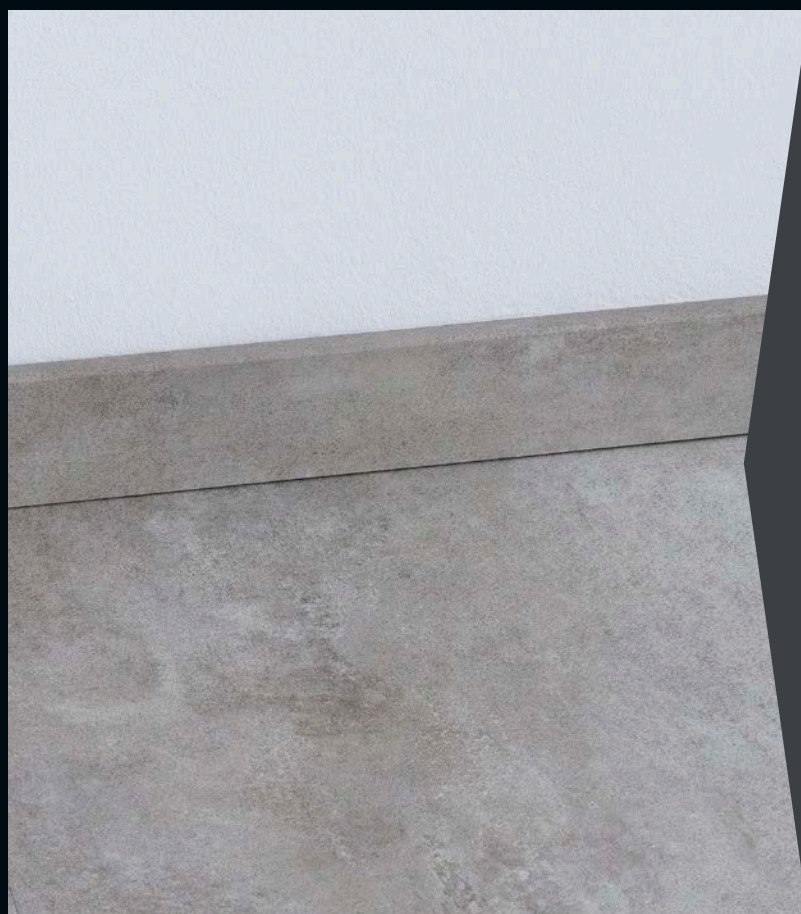

**Originální obvodová lišta
Design Stone**

86,- Kč/bm



Rozměr: 15 × 58 × 2400 mm
V balení: 10 ks

**Voděodolná
obvodová lišta Premium**

~~**136,-**~~ Kč/bm

126,- Kč/bm



Rozměr: 12,5 × 60 × 2400 mm
V balení: 6 ks







Vysvětlivky:

- ☒ Běžně skladem
- ☐ Informujte se, zda je skladem
- ☐ Na objednávku

Uvedené ceny platí na objednávky zaslané od 1. 10. 2022 do 31. 3. 2023, nebo do vydání nového ceníku. Aktuální ceny si můžete ověřit na www.floorforever.cz.

Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/m²/bm bez DPH.

* Jedná se o doporučené akční maloobchodní ceny v Kč/m²/bm bez DPH.

Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky.

I Doporučené odstíny lišt Image jsou dekoru velmi blízké, ale nejsou s ním totožné.

P Doporučené odstíny lišt Premium jsou dekoru velmi blízké, ale nejsou s ním totožné.

DS Doporučené odstíny lišt Design Stone jsou s dekory totožné, vyjma dekorů 9980 Grafite Black, 9974 Travertine Classic, 40028 Manhattan a 40032 Cream.


i

FLOOR[®] FOREVER VINYL

Original
Embossing
Register
by
FLOOR FOREVER



Téměř k nerozeznání
od pravého dřeva



3001

Exkluzivně u vašeho prodejce
vinylových podlahovin FLOOR FOREVER